

Muffen-Rückschlagventil, absperrrbar

Art. 01-003 017

PN16

SDNR valve female thread

eingeschraubtes Kopfstück

Form: Durchgangsform

Anschluß: Innengewinde nach ISO 228/1

Gehäuse: Rotguss (2.1096 / CC491K)

Innenteile: Messing

Sitzdichtung: PTFE

Temperaturbereich: -10°C - 150°C

Anwendungsbereich: neutrale Gase, Schmieröl,
Wasser bis 100°C, Seewasser, Kalt- und
Warmwasser

screwed bonnet

Form: straight type

Connection: female thread acc. to ISO 228/1


Body: gunmetal

Inner parts: brass

Seat sealing: PTFE

temperature range: -10°C - 150°C

application range: neutral gases, lubrication oil,
water up to 100°C, seawater, cold and warm water

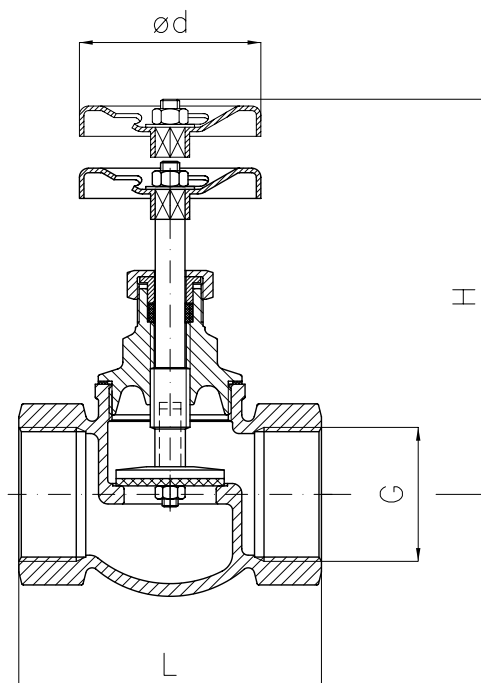

G	L	H	ød	kg											
1/4	54	78	55	0,3											
3/8	54	78	55	0,3											
1/2	54	78	55	0,3											
3/4	71	91	70	0,5											
1	80,5	101	70	0,7											
1 1/4	96	118	80	1,0											
1 1/2	104	137	80	1,3											
2	128	152	90	2,1											
2 1/2	155	213	125	4,0											
3	173	230	150	5,5											
4	199	260	150	12,0											

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

11.2010