

### Verschraubungsventil

Art. 01-080

PN40

globe valve

DIN 86501-AS-Rg-N

Austritt Schneidringverschraubung

Gehäuse: Rotguss (2.1096 / CC491K)

Innenteile: Sondermessing

Sitzdichtung: metallisch

Temperaturbereich: -10°C - 225°C


outlet cutting ring connection

Body: gunmetal

Inner parts: brass

Seat sealing: metallic

temperature range: -10°C - 225°C

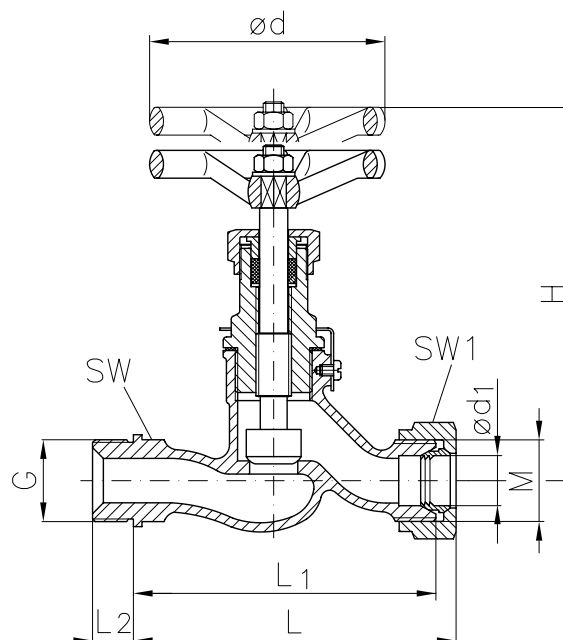

| DN | $\varnothing d1$ | G     | M       | L   | L1  | L2 | H   | $\varnothing d$ | SW | SW1 | kg  |
|----|------------------|-------|---------|-----|-----|----|-----|-----------------|----|-----|-----|
| 6  | 10               | 3/8   | M18x1,5 | 69  | 60  | 12 | 110 | 60              | 17 | 22  | 0,4 |
| 8  | 12               | 1/2   | M20x1,5 | 73  | 64  | 14 | 110 | 60              | 19 | 24  | 0,4 |
| 10 | 14               | 1/2   | M22x1,5 | 79  | 70  | 14 | 110 | 60              | 24 | 30  | 0,4 |
| 12 | 16               | 3/4   | M24x1,5 | 94  | 87  | 16 | 130 | 80              | 24 | 30  | 0,7 |
| 16 | 20               | 3/4   | M30x2   | 101 | 90  | 16 | 130 | 80              | 24 | 36  | 0,8 |
| 20 | 25               | 1     | M36x2   | 122 | 110 | 18 | 150 | 100             | 30 | 46  | 1,3 |
| 25 | 30               | 1 1/4 | M42x2   | 133 | 120 | 20 | 150 | 100             | 41 | 50  | 1,5 |
| 32 | 38               | 1 1/2 | M52x2   | 154 | 140 | 22 | 180 | 120             | -  | -   | 2,3 |
|    |                  |       |         |     |     |    |     |                 |    |     |     |
|    |                  |       |         |     |     |    |     |                 |    |     |     |

Andere Ausführungen:

Art.-Nr. 01-081 Meerwasseroberteil ohne

Messing-Innenteile DIN 86501-AS-RG-S

Art.-Nr. 01-081 DK Meerwasseroberteil ohne

Messing-Innenteile DIN 86501-AS-RG-S mit

Drosselkegel

Art.-Nr. 01-081 P Meerwasseroberteil ohne

Messing-Innenteile DIN 86501-AS-RG-S mit

PTFE-Dichtung

weitere Ausführungen auf Anfrage.

other types:

art.-no. 01-081 seawater resistant bonnet

acc. to DIN 86501-AS-RG-S without brass

inner parts

art.-no. 01-081 DK seawater resistant bonnet

acc. to DIN 86501-AS-RG-S without brass

inner parts with regulating cone

art.-no. 01-081 P seawater resistant bonnet

acc. to DIN 86501-AS-RG-S without brass

inner parts with PTFE sealing

other types on request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.  
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16  
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0  
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de  
Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010