

### Verschraubungs-Rückschlagventil (absperrrbar)

Art. 01-092

PN40

SDNR-valve

DIN 86512-ARS-Rg-N

Eintritt Zapfen, Austritt Lötver- schraubung

Gehäuse: Rotguss (2.1096 / CC491K)

Innenteile: Sondermessing

Sitzdichtung: metallisch

Temperaturbereich: -10°C - 225°C


outlet soldering connection

Body: gunmetal

Inner parts: special brass

Seat sealing: metallic

temperature range: -10°C - 225°C

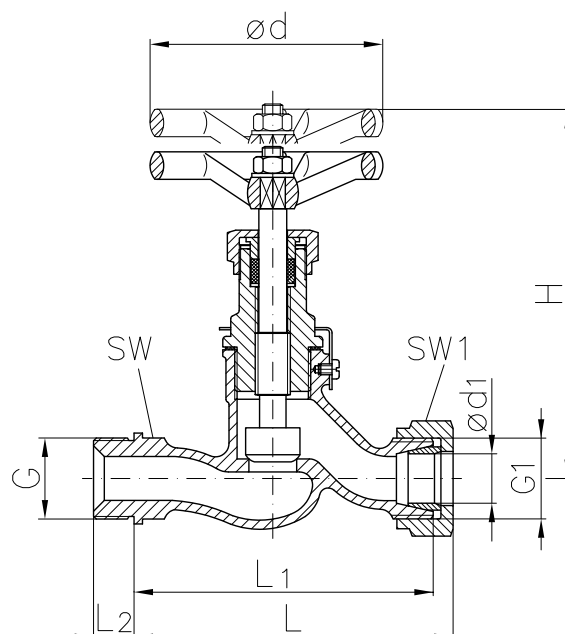

| DN | ød1 | G     | G1    | L   | L1  | L2 | H   | ød  | SW | SW1 | kg  |
|----|-----|-------|-------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|
| 6  | 10  | 3/8   | 1/2   | 67  | 60  | 12 | 110 | 60  | 17 | 27  | 0,5 |
| 8  | 12  | 1/2   | 5/8   | 71  | 64  | 14 | 110 | 60  | 19 | 27  | 0,5 |
| 10 | 14  | 1/2   | 3/4   | 78  | 70  | 14 | 110 | 60  | 24 | 36  | 0,5 |
| 12 | 16  | 3/4   | 7/8   | 93  | 84  | 16 | 130 | 80  | 24 | 36  | 1,0 |
| 16 | 20  | 3/4   | 1     | 100 | 90  | 16 | 130 | 80  | 24 | 41  | 1,1 |
| 20 | 25  | 1     | 1 1/8 | 121 | 110 | 18 | 150 | 100 | 30 | 46  | 1,7 |
| 25 | 30  | 1 1/4 | 1 3/8 | 132 | 120 | 20 | 150 | 100 | 41 | 50  | 1,9 |
| 32 | 38  | 1 1/2 | 1 3/4 | 154 | 140 | 22 | 180 | 120 | -  | -   | 3,0 |
|    |     |       |       |     |     |    |     |     |    |     |     |
|    |     |       |       |     |     |    |     |     |    |     |     |

Andere Ausführung:

Art.-Nr. 01-093 Meerwasseroberteil ohne

Messing-Innenteile DIN 86512-ARS-RG-S

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

other type:

art.-no. 01-093 seawater resistant bonnet

acc. to DIN 86512-ARS-RG-S without brass

inner parts

other types on request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.  
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16  
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0  
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de  
Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010