

Verschraubungsventil

Art. 01-130

PN40

globe valve

DIN 86551-AS

eingeschraubtes Kopfstück, Sicherungsblech

fester Kegel

Eintritt Einschraubzapfen

Form: Durchgangsform

Anschluß: Austritt Schweißverschraubung

Gehäuse: Stahl

Innenteile: Edelstahl 1.4104

Sitzdichtung: metallisch

Temperaturbereich: -10°C - 300°C

Anwendungsbereich: Dampf, Kraftstoffe, neutrale Gase, Schmieröl, Kalt- und Warmwasser

screwed secured bonnet

fix plug

inlet male thread

Form: straight type

Connection: outlet welding connection


Body: steel

Inner parts: stainless steel

Seat sealing: metallic

temperature range: -10°C - 300°C

application range: steam, petrol/fuel oil, neutral gases, lubrication oil, cold and warm water

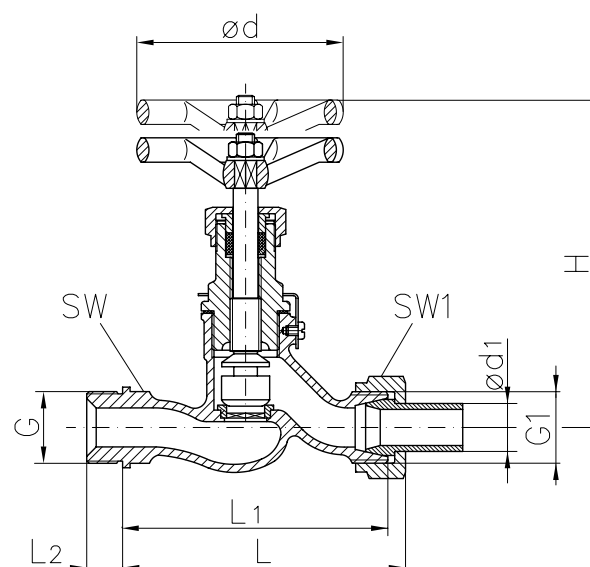

DN	ød1	G	G1	L	L1	L2	H	ød	SW	SW1	kg				
6	10	3/8	1/2	83	76	12	120	60	19	27	0,6				
8	12	1/2	5/8	83	76	14	120	60	19	27	0,6				
10	14	1/2	3/4	94	84	14	120	60	-	-	0,6				
12	16	3/4	7/8	105	96	16	135	80	30	36	1,0				
16	20	3/4	1	110	100	16	135	80	30	41	1,1				
20	25	1	1 1/8	131	120	18	160	100	36	46	1,8				
25	30	1 1/4	1 3/8	132	120	20	160	100	41	50	2,1				

Weitere Ausführung:

Art.-Nr. 01-131 absperbares Rückschlagventil DIN 86551-ARS

other type:

art.-no. 01-131 SDNR-valve DIN 86551-ARS

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

11.2015