

Verschraubungsventil

Art. 01-138

PN100

globe valve

DIN 86552-CS

eingeschraubtes Kopfstück

Sicherungsblech

fester Kegel

Form: Durchgangsform

Anschluß: beiderseits Schneidringverschraubung

Gehäuse: Stahl

Innenteile: Edelstahl 1.4104

Sitzdichtung: metallisch

Temperaturbereich: -10°C - 300°C

Anwendungsbereich: Dampf, Kraftstoffe, Schmieröl,
Kalt- und Warmwasser

screwed secured bonnet

both ends cutting ring connections

fix plug

Form: straight type

Connection: both ends cutting ring connections


Body: steel

Inner parts: stainless steel

Seat sealing: metallic

temperature range: -10°C - 300°C

application range: steam, petrol/fuel oil, lubrication
oil, cold and warm water

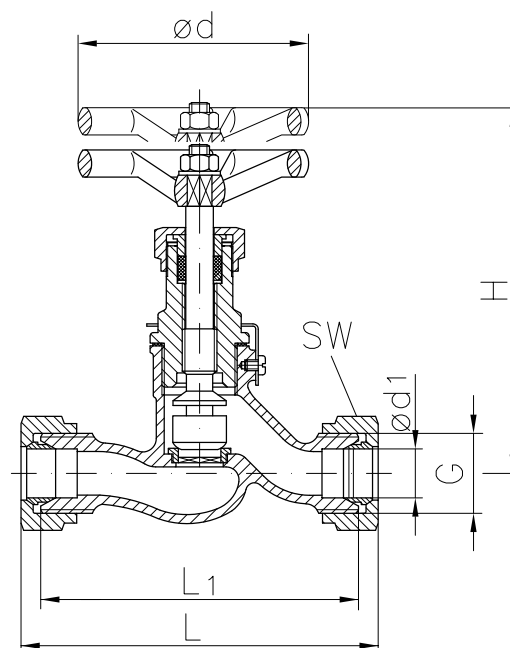

DN	Ød1	M	L	L1	H	Ød	SW	kg							
6	10	M18x1,5	94	76	120	60	19	0,6							
8	12	M20x1,5	94	76	120	60	19	0,6							
10	14	M22x1,5	98	84	120	60	-	0,6							
12	16	M24x1,5	116	96	135	80	30	1,0							
16	20	M30x2	122	100	135	80	30	1,1							
20	25	M36x2	146	120	160	100	36	1,8							
25	30	M42x2	146	120	160	100	41	2,1							
32	38	M52x2	196	180	180	120	-	3,2							

Andere Ausführung:

Art.-Nr. 01-139 absperbares Rückschlagventil DIN
86552-CRS

other type:

art.-no. 01-139 SDNR-valve DIN 86552-CRS

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

11.2010