

Flansch-Rückschlagventil (absperrrbar)

Art. 01-344BGV

PN16

flange SDNR-valve

BGV 459522-LK

Flansche gebohrt nach DIN PN10/16

Gehäuse: Rotguss (2.1096 / CC491K)

Innenteile: Sondermessing

Sitzdichtung: metallisch

Temperaturbereich: -10°C - 225°C


flanges acc. to DIN PN10/16

Body: gunmetal

Inner parts: special brass

Seat sealing: metallic

temperature range: -10°C - 225°C

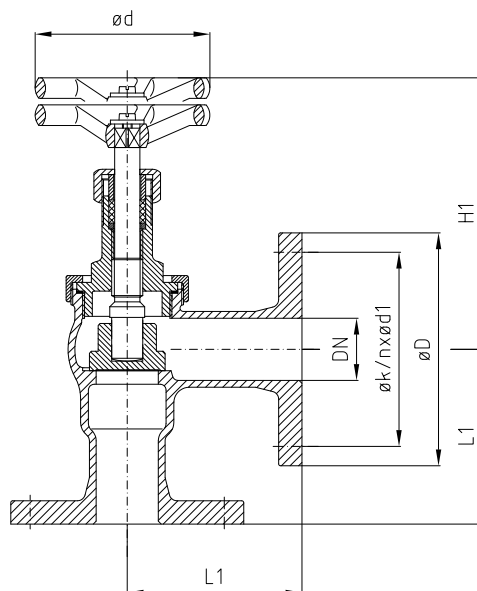

DN	L1	H1	ød	øD	øk	n x ød1	kg				
10	65	86	60	90	60	4 x 14	1,4				
15	65	86	60	95	65	4 x 14	1,8				
20	70	100	80	105	75	4 x 14	2,1				
25	75	105	80	115	85	4 x 14	2,6				
32	90	120	90	140	100	4 x 18	4,2				
40	100	135	100	150	110	4 x 18	5,2				
50	105	150	120	165	125	4 x 18	7,5				
65	115	210	160	185	145	4 x 18	11,0				
80	125	230	200	200	160	8 x 18	14,5				
100	-	-	200	220	180	8 x 18	-				

Andere Ausführung:

- mit Feder (Zusatz F)
- Kegel mit PTFE-Dichtung (Zusatz P)
- Regulierkegel (Zusatz DK)
- Innenteile aus Bronze
- andere Flanschanschlüsse nach JIS, ANSI etc. auf Anfrage

other type:

- closing spring (addition F)
- plug with PTFE-sealing (addition P)
- regulating plug (addition DK)
- inner parts bronze
- other flange connections acc. to JIS, ANSI etc. on request

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010