

Flansch-Absperrventil

Art. 01-350J16K

16K

flanged globe valve

JIS F7303

eingeschraubtes gesichertes Kopfstück

Form: Durchgangsform

Anschluß: Flansche nach JIS B2220 - 16K

Temperaturbereich: -10°C - 180°C

Anwendungsbereich: neutrale Gase, Schmieröl, Wasser bis 100°C, Seewasser, Kalt- und Warmwasser


screwed secured bonnet

Form: straight type

Connection: flanges acc. to JIS B2220 - 16K

temperature range: -10°C - 180°C

application range: neutral gases, lubrication oil, water up to 100°C, seawater, cold and warm water

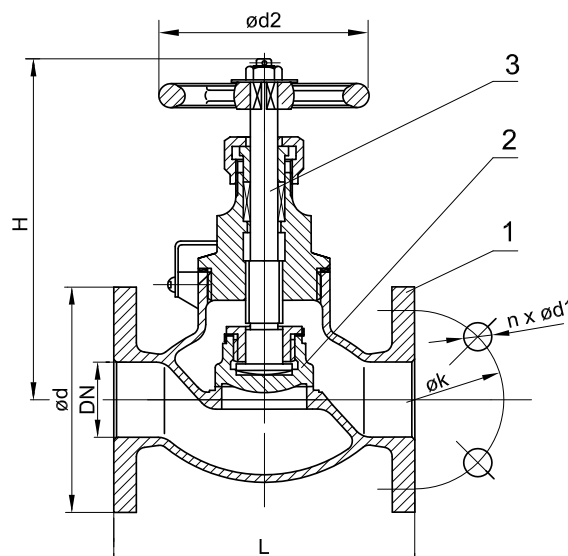

1	Gehäuse/body	Bronze	bronze	BC6
2	Kegel/disc	Bronze	bronze	BC6
3	Spindel/stem	Messing	brass	C3771BD

DN	L	H	ød	øk	ød2	n x ød1	kg							IMPA
015	110	130	95	70	80	4 x 15	2,8							750141
020	120	140	100	75	100	4 x 15	3,7							750142
025	130	160	125	90	125	4 x 19	5,2							750143
032	160	170	135	100	125	4 x 19	6,8							750144
040	180	190	140	105	140	4 x 19	8,8							750145

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

11.2015