

Flansch-Absperrventil

Art. 01-351

PN16

flange globe valve

Flansche gebohrt nach DIN PN10/16

Gehäuse: Rotguss (2.1096 / CC491K)

Innenteile: Sondermessing

Sitzdichtung: PTFE

Temperaturbereich: -10°C - 130°C


flanges acc. to DIN PN10/16

Body: gunmetal

Inner parts: special brass

Seat sealing: PTFE

temperature range: -10°C - 130°C

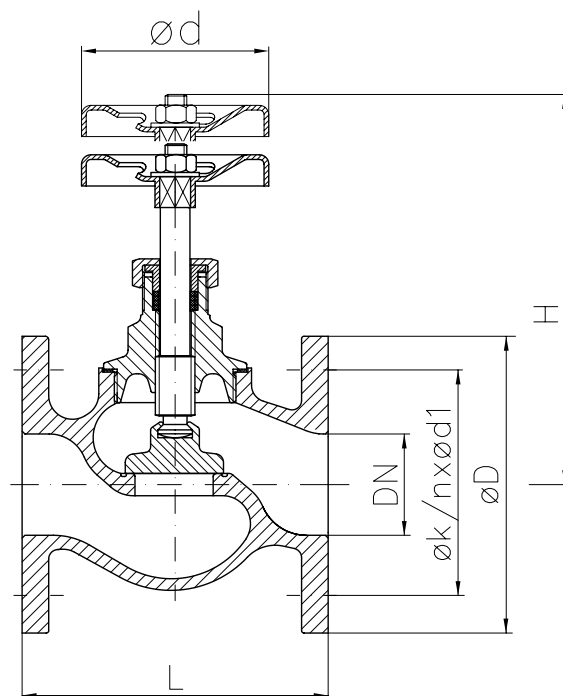

DN	L	H	Ød	ØD	Øk	n x Ød1	kg				
15	65	75	50	95	65	4 x 14	1,3				
20	80	95	50	105	75	4 x 14	1,9				
25	90	115	50	115	85	4 x 14	2,5				
32	95	140	70	140	100	4 x 18	3,85				
40	110	170	90	150	110	4 x 18	4,8				
50	125	185	90	165	125	4 x 18	6,3				
65	150	225	120	185	145	4 x 18	8,5				
80	170	275	140	200	160	8 x 18	12,0				
100	205	315	160	220	180	8 x 18	17,5				
125	260	395	225	250	210	8 x 18	35,0				
150	300	485	250	285	240	8 x 22	52,0				

Andere Ausführung:

Art.-Nr. 01-350 metallisch dichtend

other type:

art.-no. 01-350 metallic sealed

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010