

Flansch-Absperrventil

Art. 01-400

PN16

flange globe valve

DIN 86251-B

Bügeldeckel, Stopfbuchsabdichtung

steigende Spindel, fester Kegel

Form: Eckform

Anschluß: Flansche gebohrt nach DIN PN10/16

Gehäuse: Sphäroguss

Innenteile: Edelstahl

Sitzdichtung: metallisch

Temperaturbereich: -10°C - 350°C

Anwendungsbereich: Dampf, Kraftstoffe, neutrale Gase, Schmieröl, Kalt- und Warmwasser

bolted bonnet, gland seal

rising stem, fix plug

Form: angle type

Connection: flanges acc. to DIN PN10/16


Body: nodular cast iron

Inner parts: stainless steel

Seat sealing: metallic

temperature range: -10°C - 350°C

application range: steam, petrol/fuel oil, neutral gases, lubrication oil, cold and warm water

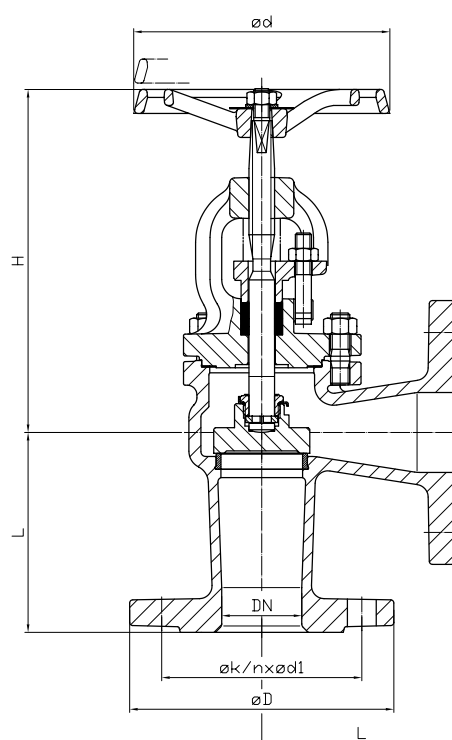

DN	L	H	ød	øD	øk	n x ød1	kg										
15	90	159	120	95	65	4 x 14	4,0										
20	95	159	120	105	75	4 x 14	4,5										
25	100	178	140	115	85	4 x 14	5,6										
32	105	178	140	140	100	4 x 18	6,6										
40	115	221	160	150	110	4 x 18	9,2										
50	125	229	160	165	115	4 x 18	11,6										
65	145	253	180	185	145	4 x 18	17,0										
80	155	297	200	200	160	8 x 18	22,6										
100	175	336	225	220	180	8 x 18	33,0										
125	200	387	250	250	210	8 x 18	46,0										
150	225	466	400	285	240	8 x 22	68,0										
200	275	588	520	340	295	12 x 22	100,0										
250	325	690	520	405	355	12 x 26	204,0										
300	375	785	520	460	410	12 x 26	270,0										

Andere Ausführungen:

Kegel mit Weichdichtung, Regulierkegel,

andere Flanschausführungen nach JIS, ANSI etc. auf

Anfrage.

other types:

plug with soft sealing, regulating plug, other flange

types acc. to JIS, ANSI etc. on request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

09.2016