

Flansch-Rückschlagventil (absperrrbar)

Art. 01-413

PN40

flange SDNR-valve

DIN 86252-A

Bügeldeckel, Stopfbuchsabdichtung
steigende Spindel, loser Kegel/Feder

Form: Durchgangsform

Anschluß: Flansche gebohrt nach DIN PN40

Gehäuse: Stahlguss

Innenteile: Edelstahl

Sitzdichtung: metallisch

Temperaturbereich: -20°C - 450°C

Anwendungsbereich: Dampf, Kraftstoffe, neutrale
Gase, Schmieröl, Kalt- und Warmwasser

bolted bonnet, gland seal

rising stem, loose plug/spring

Form: straight type

Connection: flanges acc. to DIN PN40


Body: cast steel

Inner parts: stainless steel

Seat sealing: metallic

temperature range: -20°C - 450°C

application range: steam, petrol/fuel oil, neutral
gases, lubrication oil, cold and warm water

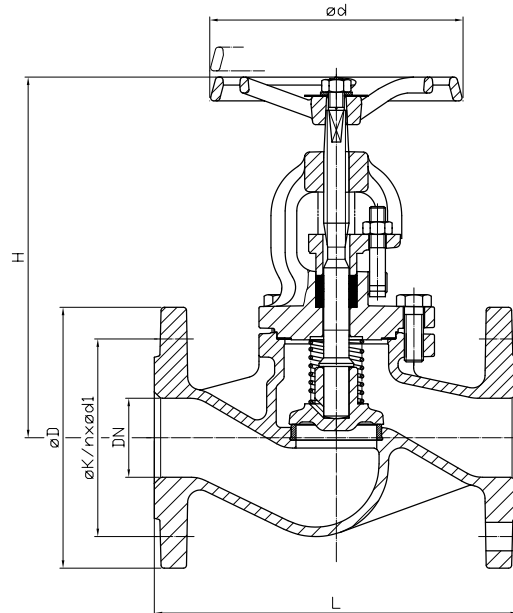

DN	PN	L	H	ød	øD	øk	n x ød1	kg									
15	40	130	189	120	95	65	4 x 14	4,8									
20	40	150	189	120	105	75	4 x 14	5,4									
25	40	160	203	140	115	85	4 x 14	7,1									
32	40	180	203	140	140	100	4 x 18	8,0									
40	40	200	246	160	150	110	4 x 18	11,5									
50	40	230	254	160	165	125	4 x 18	13,5									
65	40	290	293	180	185	145	8 x 18	23,5									
80	40	310	322	200	200	160	8 x 18	28,0									
100	40	350	381	225	235	190	8 x 22	39,5									
125	40	400	427	250	270	220	8 x 26	61,0									
150	40	480	521	400	300	250	8 x 26	84,0									
200	40	600	643	520	375	320	8 x 26	170,0									
250	40	730	780	520	450	385	12 x 30	283,0									
300	40	850	890	520	515	450	12 x 33	414,0									

Andere Ausführungen:

Kegel mit Weichdichtung, Bronze-Innenteile, andere
Flanschausführungen nach JIS, ANSI etc. auf Anfrage.

other types:

*plug with soft sealing, bronze inner parts, other flange
types acc. to JIS, ANSI etc. on request.*

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

09.2016