

Flansch-Absperrventil

Art. 01-413J10K

10K

flanged globe valve

JIS F7471

Bügeldeckel und Stopfbuchse

loser Kegel

Form: Durchgangsform

Anschluß: Flansche nach JIS B2220 - 10K

Temperaturbereich: -20°C - 300°C

Anwendungsbereich: Dampf, Kraftstoffe, neutrale Gase, Schmieröl

bolted bonnet and gland


SDNR-plug

Form: straight type

Connection: flanges acc. to JIS B2220 - 10K

temperature range: -20°C - 300°C

application range: steam, petrol/fuel oil, neutral gases, lubrication oil

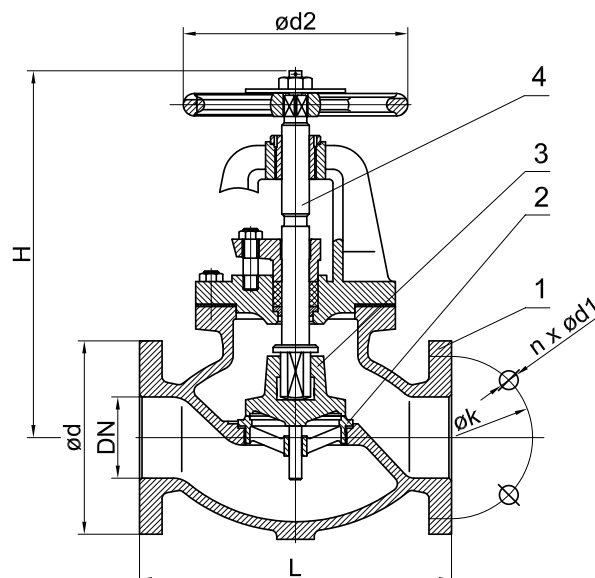

1	Gehäuse/body	Stahlguss	cast steel	SC49
2	Sitz/seat	Edelstahl	stainless steel	SCS2
3	Kegel/disc	Edelstahl	stainless steel	SCS2
4	Spindel/stem	Edelstahl	stainless steel	SUS403

DN	L	H	ød	øk	n x ød1	ød2	kg							IMPA
050	220	285	155	120	4 x 19	160,0	19,9							751201
065	270	310	175	140	4 x 19	200,0	28,7							751202
080	300	320	185	150	8 x 19	200,0	32,4							751203
100	350	370	210	175	8 x 19	250,0	48,7							751204
125	420	420	250	210	8 x 23	280,0	73,1							751205
150	490	470	280	240	8 x 23	315,0	104,0							751206
200	570	555	330	290	12 x 23	355,0	162,0							751207
250	740	680	400	355	12 x 25	450,0	304,0							-
300	840	770	445	400	16 x 25	500,0	458,0							-

Optional:

- zusätzliche Schließfeder (Zusatz F)

other Design:

- additional closing spring (addition F)

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

11.2015