

Flansch-Absperrventil

Art. 01-430J20K

20K

flanged globe valve

JIS F7421-F

eingeschraubtes Kopfstück

fester Kegel, F-Type

Form: Durchgangsform

Anschluß: Flansche nach JIS B2220 - 20K

Temperaturbereich: -20°C - 400°C

Anwendungsbereich: Dampf, Kraftstoffe, neutrale Gase, Schmieröl

screwed bonnet


fix plug, F-type

Form: straight type

Connection: flanges acc. to JIS B2220 - 20K

temperature range: -20°C - 400°C

application range: steam, petrol/fuel oil, neutral gases, lubrication oil

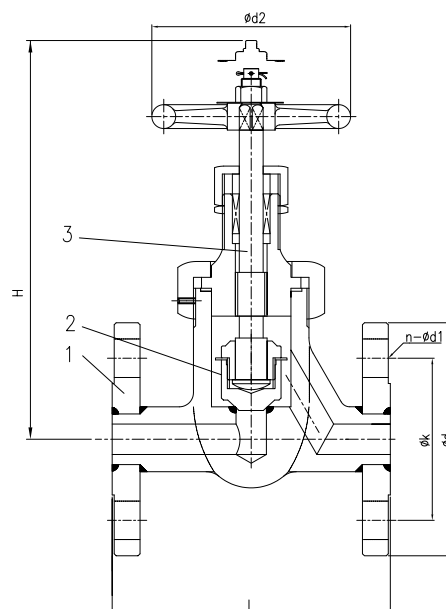

1	Gehäuse/body	Schmiedestahl	forged steel	SF45
2	Spindel/stem	Edelstahl	stainless steel	SUS403
3	Kegel/disc	Edelstahl	stainless steel	SUS402J1

DN	L	H	Ød	Øk	n x Ød1	Ød2	kg							IMPA
015	140	180	95	70	4 x 15	120	3,9							750611
020	160	205	100	75	4 x 15	120	5,3							750612
025	180	225	125	90	4 x 19	140	7,5							750613

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

11.2010