

Flansch-Absperrventil

Art. 01-430PN63

PN63

flange globe valve

Bügeldeckel, Stopfbuchsabdichtung

steigende Spindel, fester Kegel

Form: Durchgangsform

Anschluß: Flansche gebohrt nach DIN PN63

Gehäuse: Schmiedestahl C22.8

Innenteile: Edelstahl

Sitzdichtung: metallisch

Temperaturbereich: -20°C - 450°C

Anwendungsbereich: Dampf, Kraftstoffe, neutrale Gase, Schmieröl

bolted bonnet, gland seal

rising stem, fix plug

Form: straight type

Connection: flanges acc. to DIN PN63


Body: forged steel

Inner parts: stainless steel

Seat sealing: metallic

temperature range: -20°C - 450°C

application range: steam, petrol/fuel oil, neutral gases, lubrication oil

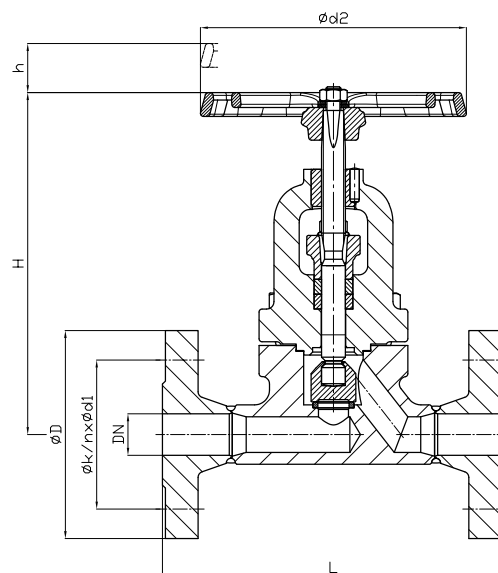

DN	PN	L	H	ød2	øD	øk	n x ød1	kg						
15	63	210	228	180	105	75	4 x 14	8,9						
20	63	230	228	180	130	90	4 x 18	10,5						
25	63	230	228	180	140	100	4 x 18	11,5						
32	63	260	292	225	155	110	4 x 22	19						
40	63	260	292	225	170	125	4 x 22	21						
50	63	300	300	225	180	135	4 x 22	27						

Andere Ausführungen:

Art.-Nr. 01-432PN63 Rückschlagventil absp.

Art.-Nr. 01-440 Eckform

Art.-Nr. 01-442 Eck-Rückschlagventil absp.

Andere Werkstoffe: 13CrMo44 (1.7335), X6CrBiMoTi (1.4571) auf Anfrage.

other types:

art.-no. 01-432PN63 SDNR-valve

art.-no. 01-440 angle type

art.-no. 01-442 SDNR-valve angle type

other materials: 13CrMo44 (1.7335), X6CrBiMoTi (1.4571) on request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

11.2010