

Flansch-Membranventil Typ KB

Art. 01-484

PN10/6

flange diaphragm valve

stopfbuchslos

steigendes Handrad

Flansche gebohrt nach DIN PN10

Form: Durchgangsform

Gehäuse: Rotguss (2.1096 / CC491K)

Innenteile: Sondermessing

Sitzdichtung: NBR

Anwendungsbereich: Kraftstoffe, neutrale Gase,
Seewasser, Kalt- und Warmwasser

without gland packing

rising stem

flanges acc. to DIN PN10


Form: straight type

Body: gunmetal

Inner parts: special brass

Seat sealing: NBR

application range: petrol/fuel oil, neutral gases,
seawater, cold and warm water

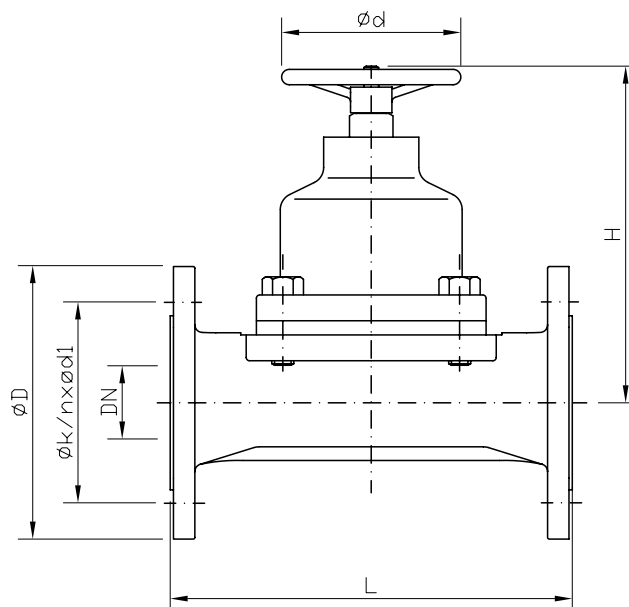

Größe	PN	L	H	Ød	ØD	Øk	n x Ød1	kg								
15	10	130	95	70	95	65	4 x 14	1,8								
20	10	150	105	80	105	75	4 x 14	2,6								
25	10	160	115	100	115	85	4 x 14	3,8								
32	10	180	130	125	140	100	4 x 18	6,6								
40	10	200	155	125	150	110	4 x 18	7,2								
50	10	230	190	160	165	125	4 x 18	11,0								
65	6	290	215	200	185	145	4 x 18	16,0								
80	6	310	235	200	200	160	8 x 18	22,0								
100	6	350	290	250	220	180	8 x 18	33,0								
125	6	400	340	250	250	210	8 x 18	48,0								

Andere Ausführung:
Membran aus EPDM

other type:
diaphragm mat. EPDM

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

11.2010