

Flansch-Ausgussventil


Art. 01-517

PN10/16

flange discharge (overboard) valve

Gehäuse: Rotguss (2.1096 / CC491K)
 Innenteile: Sondermessing
 Sitzdichtung: metallisch
 Temperaturbereich: -10°C - 225°C

Body: gunmetal
 Inner parts: special brass
 Seat sealing: metallic
 temperature range: -10°C - 225°C

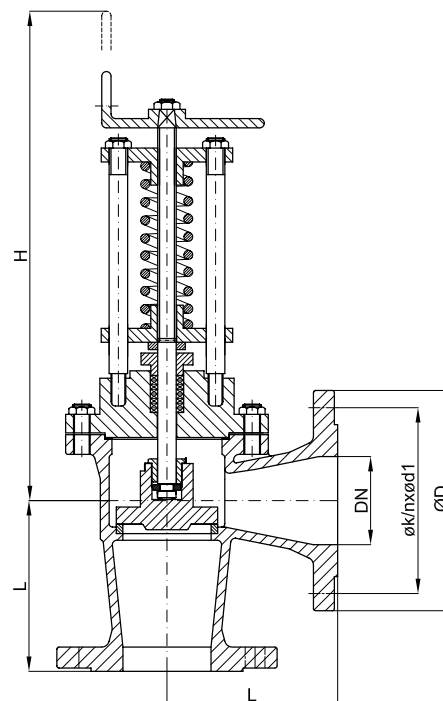

DN	L	H	øD	øk	n x ød	kg					
15	90	300	95	65	4 x 14	4,8					
20	95	300	105	75	4 x 14	5,0					
25	100	340	115	85	4 x 14	6,0					
32	105	360	140	100	4 x 18	8,0					
40	115	380	150	110	4 x 18	10,0					
50	125	390	165	125	4 x 18	12,5					
65	145	400	185	145	4 x 18	18,0					
80	155	420	200	160	8 x 18	22,0					
100	175	470	220	180	8 x 18	27,0					
125	200	490	250	210	8 x 18	43,0					
150	225	540	285	240	8 x 22	58,0					
200	275	600	340	295	8 x 22	100,0					
250	325	710	395	350	12 x 22	160,0					
300	375	780	445	400	12 x 22	235,0					

Andere Ausführung:
 Art.-Nr. 01-518 Bronze (G-CuSn10)

other type:
 art.-no. 01-518 zincfree bronze

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
 All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
 22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
 Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
 Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010