

Muffen-Kugelhahn

Art. 03-118

PN20

ball valve female thread

voller Durchgang

G1/4 - G1 1/4 max. Betriebsdruck 20 bar

Form: Durchgangsform

Anschluß: G1 1/2 - G3 max. Betriebsdruck 16 bar

Gehäuse: Rotguss (2.1096 / CC491K)

Innenteile: Messing

Sitzdichtung: PTFE

Temperaturbereich: 0°C - 150°C

full bore

G1/4 - G1 1/4 max. operating pressure 20 bar

Form: straight type


Connection: G1 1/2 - G3 max. operating pressure 16 bar

Body: gunmetal

Inner parts: brass

Seat sealing: PTFE

temperature range: 0°C - 150°C

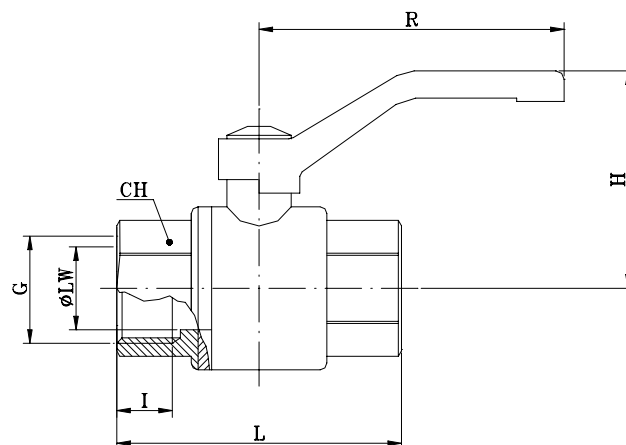

G	L	H	R	kg											
1/2	52	51	89	0,21											
3/4	57	53	104	0,32											
1	68	68	118	0,55											
1 1/4	82	77	118	0,78											
1 1/2	92	84	145	1,28											
2	107	92	145	1,75											
2 1/2	136	114	232	3,55											
3	161	123	232	5,58											

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

09.2016