

Hochdruck-3-Wege-Kugelhahn

Art. 03-140.4

PN400/500


high-pressure 3-way-ball valve

Schneidringverschraubungen (schwere Reihe)

Gehäuse: Stahl
 Innenteile: Stahl, hartverchromt
 Sitzdichtung: POM/NBR
 Temperaturbereich: -10°C - 80°C

cutting ring connections (heavy series)

Body: steel
 Inner parts: steel, chrom.-plated
 Seat sealing: POM/NBR
 temperature range: -10°C - 80°C

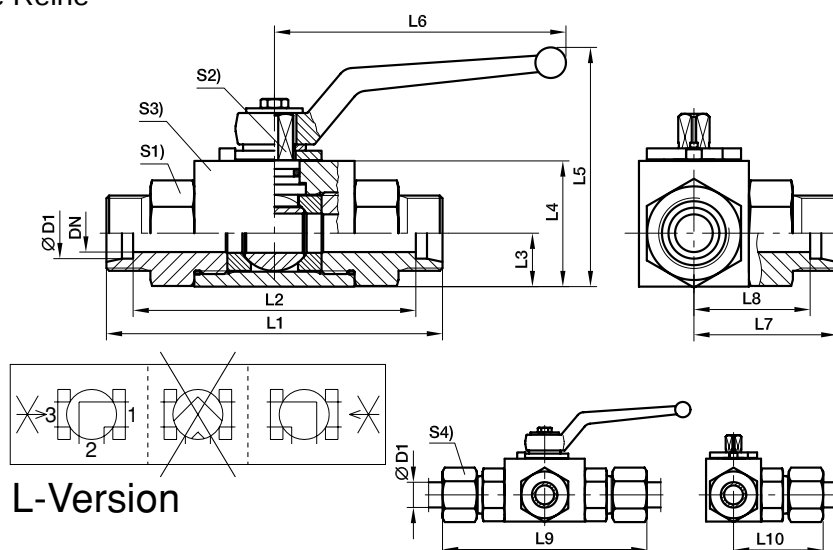

DN	øD1	P max.	L1/L9	L2	L3/L4	L5/L6	L7/L10	L8	S1/S2	S3/S4	kg
4	08	500	73/88	59	15,0/20	59,5/76	33,5/44,0	29,5	19/7	30/19	0,35
6	10	500	73/90	58	15,0/30	59,5/76	36,5/45,0	29,0	19/7	30/22	0,3
8	12	500	77/94	62	14,5/35	67,5/100	38,5/47,0	31,0	24/8	40/24	0,47
10	14	500	81/100	65	14,5/35	67,5/100	40,5/50,0	32,5	24/8	40/27	0,50
12	16	500	87/106	70	22,0/45	96,5/112	43,5/53,0	35,0	30/10	45/30	0,91
16	20	400	90/112	69	25,0/50	110,0/166	45,0/56,0	34,5	36/11	50/36	0,95
20	25	400	107/131	83	29,0/60	126,0/187	53,5/65,5	41,5	41/14	55/46	1,71
25	30	400	120/146	93	31,0/65	131,0/187	60,0/73,0	46,5	50/14	65/50	2,45
32	38	400	134/-	-	31,0/-	-/-	-/-	-	50/17	-/-	-

Andere Ausführung:
 Art.-Nr. 03-140.8 T-Bohrung

other type:
 art.-no. 03-140.8 T-port

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
 All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
 22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
 Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
 Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010