

Flansch-Kugelhahn

Art. 03-413

PN16

flange ball valve

voller Durchgang

Baulänge nach DIN 3202-F4

Flansch gebohrt nach DIN PN16

Form: Durchgangsform

Gehäuse: Rotguss (2.1096 / CC491K)

Innenteile: Edelstahl (1.4408)

Sitzdichtung: PTFE

Temperaturbereich: -10°C - 120°C

Anwendungsbereich: Kalt- und Warmwasser

full bore

length acc. to DIN3202-F4

flanges acc. to DIN PN16

Form: straight type


Body: gunmetal

Inner parts: stainless steel (1.4408)

Seat sealing: PTFE

temperature range: -10°C - 120°C

application range: cold and warm water

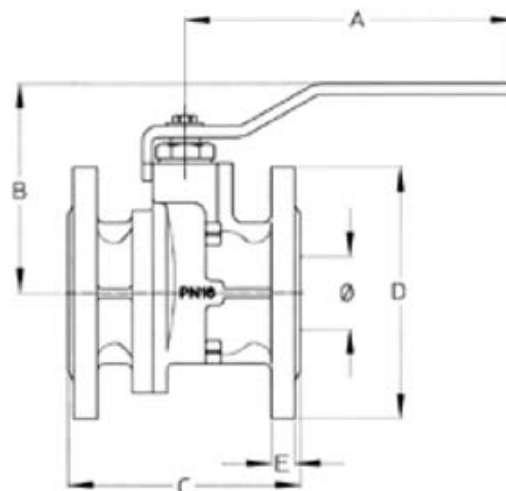

DN	C	øD	B	A	ISO	ø	kg								
20	120	105	85	130	F04	20	2,7								
25	125	115	95	170	F04	25	3,6								
32	130	140	100	170	F04	32	4,8								
40	140	150	118	220	F05	40	6,2								
50	150	165	125	220	F05	50	9,0								
65	170	185	152	284	F10	63	12,2								
80	180	200	166	284	F07	76	15,5								
100	190	220	180	360	F07	95	20,0								
125	200	250	225	447	F10	120	28,0								
150	210	285	242	560	F10	145	38,5								
200	400	340	320	1000	-	190	93,0								

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

09.2016