

Flansch-Kugelhahn

Art. 03-512

PN40/16

flange ball valve

voller Durchgang, zweiteiliges Gehäuse

Baulänge DIN 3202 F4/F5

Flansche nach DIN PN16

Form: Durchgangsform

Anschluß: Kopfflansch nach ISO 5211

Gehäuse: Edelstahl

Innenteile: Edelstahl

Sitzdichtung: PTFE

Temperaturbereich: -20°C - 200°C

full bore, bipartite body

length acc. to DIN 3202 F4/F5

flanges acc. to DIN PN16

Form: straight type


Connection: socket acc. to ISO 5211

Body: stainless steel

Inner parts: stainless steel

Seat sealing: PTFE

temperature range: -20°C - 200°C

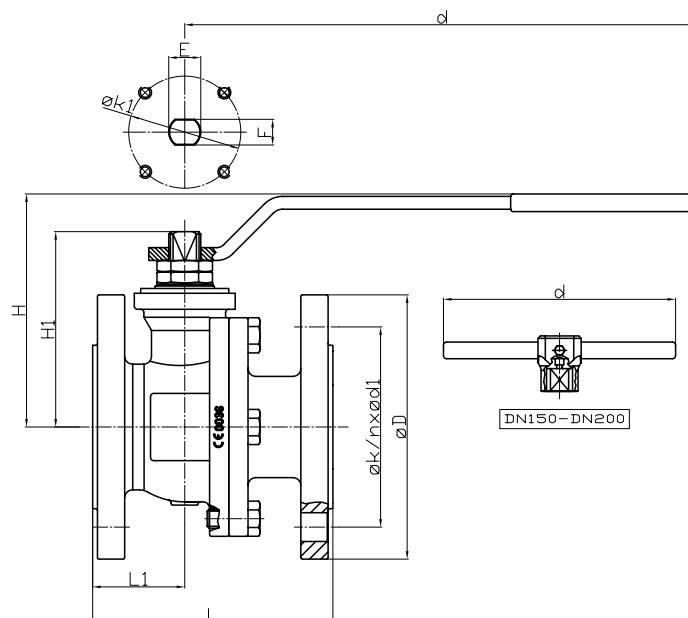

DN	L-F4/L-F5	L1	H	H1	øD	øk	n x ød1	d	E/F	øk1	kg	PN			
15	115/-	47	79,5	50	95	65	4 x 14	125	10/7	42 F04	1,3	40			
20	120/-	50,5	82	52,5	105	75	4 x 14	125	10/7	50 F05	2	40			
25	125/-	52,5	99	73	115	85	4 x 14	175	12/8	50 F05	2,8	40			
32	130/-	55,5	103,5	76,5	140	100	4 x 18	175	12/8	50 F05	4,2	40			
40	140/-	60	128	98	150	110	4 x 18	250	16/12	70 F07	5,8	40			
50	150/-	65	137	107	165	125	4 x 18	250	16/12	70 F07	8,5	40			
65	170/-	73,5	157	132	185	145	4 x 18	320	24/18	70 F07	11,7	16			
80	180/-	78	166	141,5	200	160	8 x 18	320	24/18	102 F10	13,3	16			
100	190/-	80	188,5	161,5	220	180	8 x 18	400	27/20	102 F10	31	16			
125	-/325	-	-	-	250	210	8 x 18	-	-	-	-	16			
150	-/350	-	-	-	285	240	8 x 22	-	-	-	-	16			
200	-/400	-	-	-	340	295	12 x 22	-	-	-	-	-			

Andere Flanschbohrungen und Druckstufen auf Anfrage.

other flange types and pressure stages on request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

11.2015