

Zwischenflansch-Rückschlagklappe

Art. 04-200

PN10/16

swing check valve wafer type

nur in horizontalen Rohrleitungen einsetzbar (oder bei Durchfluss von unten nach oben)

Form: Durchgangsform

Anschluß: zum Einklemmen zwischen Flansche nach DIN PN10/16

Gehäuse: Edelstahl

Innenteile: Edelstahl

Sitzdichtung: NBR

Temperaturbereich: -40°C - 100°C

*can be used in horizontal pipelines only
(or at flow from bottom to top)*

Form: straight type


Connection: between flanges acc. to DIN PN10/16

Body: stainless steel

Inner parts: stainless steel

Seat sealing: NBR

temperature range: -40°C - 100°C

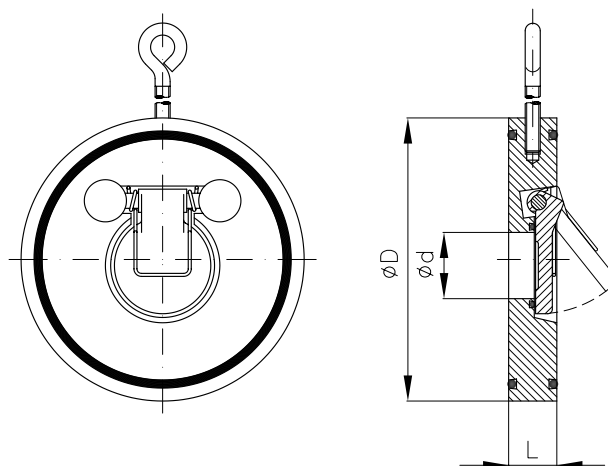

DN	L	Ød	ØD (PN10)	ØD (PN16)	kg														
40	14	22	95	95	0,7														
50	14	32	109	109	0,9														
65	14	40	129	129	1,2														
80	14	54	144	144	1,5														
100	18	70	164	164	2,4														
125	18	92	195	195	3,4														
150	20	112	220	220	4,6														
200	22	154	275	275	7,5														
250	26	200	330	330	13,1														
300	32	240	380	387	20,4														
350	38	270	440	448	32,0														
400	44	310	490	495	48,0														
450	50	360	540	557	63,0														
500	56	405	595	617	87,0														

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

02.2017