

Zwischenflansch-Rückschlagklappe

Art. 04-208.1

PN10/16

swing check valve wafer type

nur in horizontalen Rohrleitungen einsetzbar (oder bei Durchfluss von unten nach oben)

Form: Durchgangsform

Anschluß: zum Einklemmen zwischen Flansche nach DIN PN10/16

Gehäuse: Bronze G-CuSn10

Innenteile: Aluminiumbronze

Sitzdichtung: NBR

Temperaturbereich: -40°C - 100°C

*can be used in horizontal pipelines only
(or at flow from bottom to top)*

Form: straight type


Connection: between flanges acc. to DIN PN10/16

Body: zincfree bronze

Inner parts: aluminium bronze

Seat sealing: NBR

temperature range: -40°C - 100°C

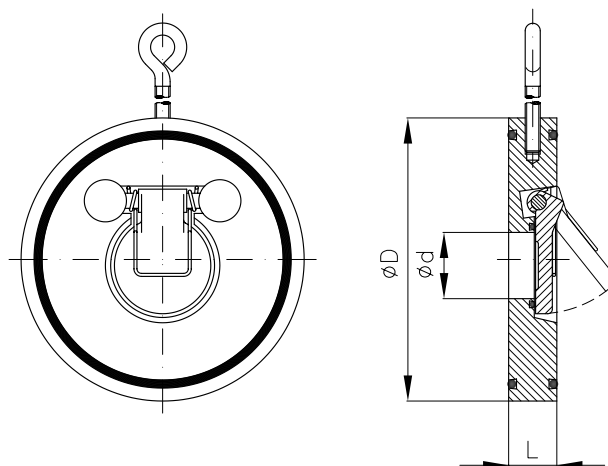

DN	L	Ød	ØD (PN10)	ØD (PN16)	kg														
40	16	22	-	94	0,7														
50	16	30	-	109	0,9														
65	16	37	-	129	1,0														
80	16	48	-	144	1,5														
100	16	70	-	164	2,0														
125	18	95	-	194	3,5														
150	19	121	-	220	5,5														
200	29	155	-	275	12,5														
250	29	196	330	330	17,0														
300	38	230	380	386	30,0														
350	41	250	440	-	37,0														
400	51	303	491	-	57,0														
450	51	258	541	-	68,0														
500	61	398	596	-	105,0														

Andere Ausführung:

Art.-Nr. 04-208.1F mit Feder (wie abgebildet)

Andere Dichtungsmaterialien auf Anfrage.

other type:

art.-no. 04-208.1F spring loaded (as shown)

other sealing materials on request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

09.2016