

Sicherheitsventil, gerade Bauart

Art. 05-013.1

safety valve straight type

Bauteilprüfung, Anlüfteinrichtung

Voreinstellung werksseitig

Einstellbereich 1-22 bar

Anschluß:

Gehäuse: Messing

Innenteile: Messing

Sitzdichtung: FPM

Temperaturbereich: 0°C - 180°C

type approval, lifting device

adjusted by manufacturer

adjust. range 1-22 bar


Connection:

Body: brass

Inner parts: brass

Seat sealing: FPM

temperature range: 0°C - 180°C

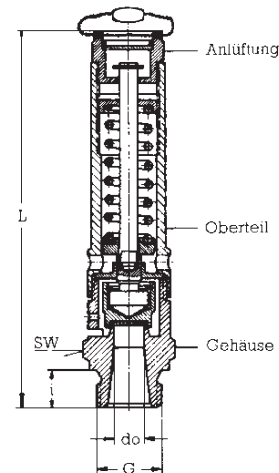

G	L	i	do	SW	kg							
1/2	120	12	10	27	0,2							
3/4	120	12	10	30	0,2							

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

07.2010