

Muffen-Druckminderventil

Art. 05-045 DRV372

PN40

pressure reducing valve

entlastetes Einsitz-Membranventil

Vordruck bis 40 bar,

Hinterdruck 0,5 - 4 bar

Minstdruckgefälle 1 bar

mit Schmutzfängersieb

beidseitiger Manometeranschluss G ¼"

Einbaulage beliebig, vorzugsw. senkrecht

Form: Durchgangsform

Anschluß: Innengewinde nach ISO 228/1


Gehäuse: Rotguss (2.1096 / CC499K)

Innenteile: Hostaform C/Messing

Sitzdichtung: NBR

Temperaturbereich: 0°C - 75°C

Anwendungsbereich: neutrale Gase, Seewasser,
Kalt- und Warmwasser

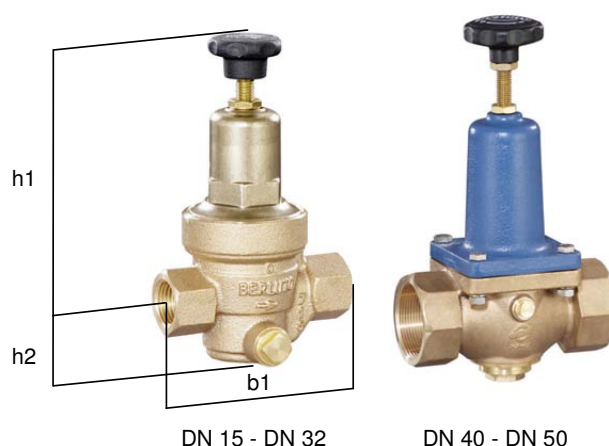

pressure relieved single seates valve

inlet pressure up to 40 bar

outlet pressure 0,5 - 4 bar

with stainless-steel dirt-trap / strainer

Double-ended G ¼" manometer fitting

minimum pressure difference 1 bar

Assembly position: any, pref. vertical

Form: straight type

Connection: female thread acc. to ISO 228/1

Body: gunmetal

Inner parts: Hostaform C/brass

Seat sealing: NBR

temperature range: 0°C - 75°C

application range: neutral gases, seawater, cold
and warm water

G	b1	h1	h2	Kvs	kg										
1/2	85	141	27	2,9	0,74										
3/4	95	141	27	3,8	0,78										
1	105	141	29	5,2	1,17										
1 1/4	120	141	47	6,0	1,47										
1 1/2	150	241	60	9	4,08										
2	160	241	60	13	4,58										

Weitere Ausführungen:

05-045 DRV372SW

seewassergeeignet mit Innenteilen aus Rotguss

options:

05-045 DRV372SW seawater resistant

inner parts made of bronze

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

11.2015