

Flansch-Druckminderventil für Luft/Gase

Art. 05-050 DRV230

PN25

pressure reducing valve

Flansche geb. nach DIN EN 1092 PN40

Gehäuse: Rotguss (2.1096 / CC491K)

Innenteile: Messing >DN32 GG

Sitzdichtung: CR/NBR

Temperaturbereich: 0°C - 75°C


flanges acc. to DIN EN 1092 PN40

Body: gunmetal

Inner parts: brass >DN32 CI

Seat sealing: CR/NBR

temperature range: 0°C - 75°C

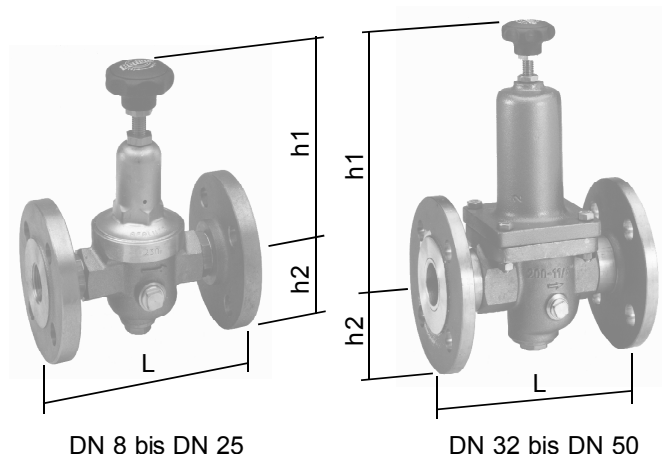

DN	L	h1	h2	Kvs	kg						
8	130	110	48	0,5	1,0						
10	130	110	48	0,6	1,0						
15	130	120	48	1,2	2,8						
20	150	120	53	1,3	3,5						
25	160	155	58	1,6	4,7						
32	180	200	70	4,2	7,3						
40	200	200	75	4,5	7,3						
50	230	260	83	7,2	12,6						

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010