

Flansch-Druckminderventil für Flüssigkeiten Art. 05-050 DRV411

PN16


pressure reducing valve

Flansche geb. nach DIN EN 1092 PN25

Gehäuse: Rotguss/Ms bis DN 32
 Innenteile: Kunststoff/VA
 Sitzdichtung: Membr. NBR >DN80 SBR
 Temperaturbereich: 0°C - 75°C

flanges acc. to DIN EN 1092 PN25

Body: gm/brass up to DN 32
 Inner parts: plastic/stainl. st.
 Seat sealing: diaph. NBR >DN80 SBR
 temperature range: 0°C - 75°C

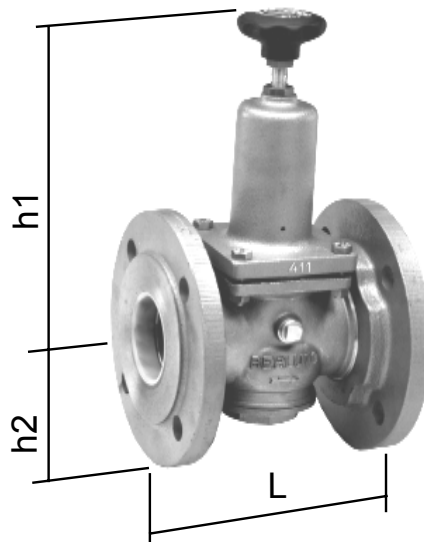

DN	L	h1	h2	Kvs	kg						
15	100	125	48	2,9	2,0						
20	105	125	53	3,9	2,8						
25	110	125	58	5,4	3,4						
32	122	125	70	6,1	4,7						
40	158	260	75	12	8,1						
50	215	260	83	13	10,1						
65	290	275	93	20	13,2						
80	310	420	135	60	32,2						
100	350	435	135	80	37,0						
125	400	565	165	130	77,0						

Ab DN 40 Gehäuse Rotguss/Federhaube Grauguss.

from DN 40 body gunmetal/bonnet cast iron.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
 All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
 22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
 Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
 Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010