

Flansch-Druckminderventil

Art. 05-054 DRV413

PN16

pressure reducing valve

entlastetes Einsitz-Membranventil

Schmutzfängersieb, Flansche geb.
nach DIN PN25

Vordruck bis 16 bar, Hinterdruck
0,5-4 bar

Anschluß:

für neutrale Gase und Flüssigkeiten

Gehäuse: Rotguss/Ms bis DN 32

Innenteile: Kunststoff/VA

Sitzdichtung: Membr. NBR >DN80 SBR

Temperaturbereich: 0°C - 75°C

balanced single seat diaphragm
valve

strainer, flanges acc. to DIN PN25

inlet press. max 16 bar, outlet

pressure 0,5-4 bar

Connection:


for neutral gases and liquids

Body: gm/brass up to DN 32

Inner parts: plastic/stainl. st.

Seat sealing: diaph. NBR >DN80 SBR

temperature range: 0°C -75°C

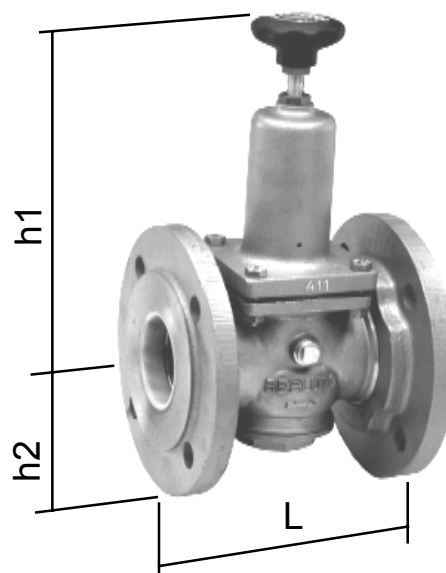

DN	L	h1	h2	Kvs	kg						
15	100	125	48	2,9	2,0						
20	105	125	53	3,9	2,8						
25	110	125	58	5,4	3,4						
32	122	125	70	6,1	4,7						
40	158	260	75	12	7,9						
50	215	260	83	13	9,15						
65	290	275	93	20	13,8						
80	310	420	135	60	36,0						
100	350	435	135	80	37,0						
125	400	565	165	130	77,0						

Ab DN 40 Gehäuse Rotguss/Federhaube

from DN 40 body gunmetal/bonnet cast iron.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

07.2010