

### Flansch-Druckminderventil

Art. 05-052

PN25

#### flange pressure reducing valve

für neutrale Gase und Flüssigkeiten

Gehäuse: Rotguss (2.1096 / CC491K)

Innenteile: Messing/NBR

Sitzdichtung: NBR

Temperaturbereich: -10°C - 75°C


for neutral liquids and gases

Body: gunmetal

Inner parts: brass/NBR

Seat sealing: NBR

temperature range: -10°C - 75°C

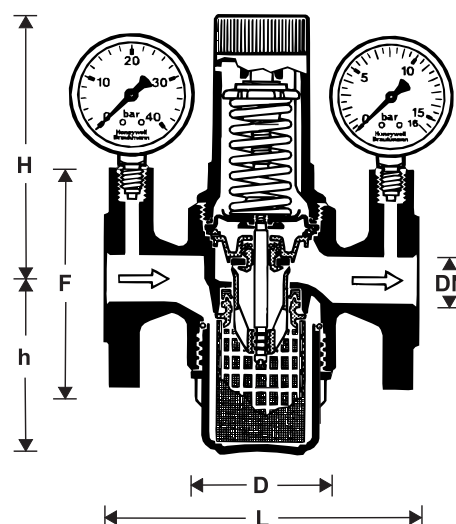

| DN | L   | H     | h     | øF  | D   | kg   |  |  |  |  |  |
|----|-----|-------|-------|-----|-----|------|--|--|--|--|--|
| 15 | 130 | 147,5 | 51,5  | 95  | 73  | 3,0  |  |  |  |  |  |
| 20 | 130 | 147,5 | 51,5  | 95  | 73  | 3,3  |  |  |  |  |  |
| 25 | 160 | 186   | 77    | 115 | 83  | 8,5  |  |  |  |  |  |
| 32 | 180 | 186   | 77    | 140 | 83  | 10,1 |  |  |  |  |  |
| 40 | 200 | 210,5 | 114,5 | 150 | 102 | 13,5 |  |  |  |  |  |
|    |     |       |       |     |     |      |  |  |  |  |  |
|    |     |       |       |     |     |      |  |  |  |  |  |

Lieferung ohne Manometer.

delivery without pressure gauge.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.  
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16  
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0  
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de  
Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010