

Systemtrenner

Art. 05-070BA-BM

PN10

backflow preventer

DVGW, Kiwa, WRAS, NF, Belgaaqua-Zulassung

bds. Außengewinde

max. Betriebsdruck 10 bar

Höchsttemperatur 90°C für 1 Stunde am Tag

Form: Durchgangsform

Anschluß: Aussengewinde nach ISO 228/1


Gehäuse: DZR Messing CW602N

Innenteile: Kunststoff (PA/POM)

Sitzdichtung: Gummi

Temperaturbereich: 0°C - 65°C

Anwendungsbereich: Kalt- und Warmwasser

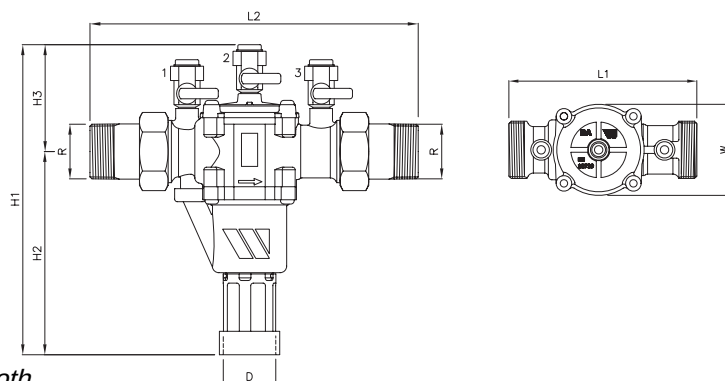

DVGW, Kiwa, WRAS, NF, Belgaaqua-approval, both ends male thread

max. operating pressure 10 bar

max. temperature 90°C for 1 hour per day

Form: straight type

Connection: male thread acc. to ISO 228/1

Body: DZR brass CW602N

Inner parts: plastic

Seat sealing: rubber

temperature range: 0°C - 65°C

application range: cold and warm water

R	L1	L2	D	H1	H2	H3	W	kg							
1/2	122	201	32	168,5	103	65,5	53	1,2							
3/4	122	201	32	168,5	103	65,5	53	1,2							
1	157	252	40	238	156	82	76	2,7							
1 1/4	157	252	40	238	156	82	76	2,7							
1 1/2	220	336	50	303,5	202,5	101	115	6,5							
2	220	336	50	303,5	202,5	101	115	6,5							

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

11.2010