

Feuerlöschventil (Schlauchanschlussventil)

Art. 06-002

PN16

fire globe valve (fire fighting valve)

DIN 86211-D

Flansche geb. nach DIN EN 1092 PN10/16

Gehäuse: Bronze G-CuSn10

Innenteile: Bronze CuSn6

Sitzdichtung: NBR

Temperaturbereich: -10°C - 80°C


flanges acc. to DIN EN 1092 PN10/16

Body: zincfree bronze

Inner parts: bronze

Seat sealing: NBR

temperature range: -10°C - 80°C

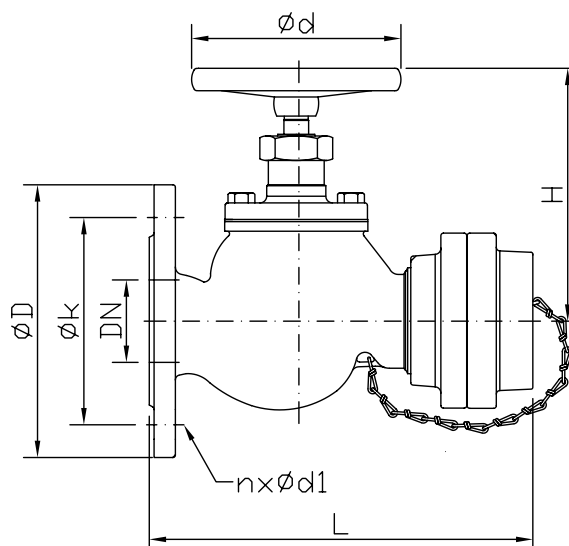

DN	Flansch	L	Kupplung	ØD	ØK	n x Ød1	H	Ød	kg		
50	40	222	C 52	150	110	4 x 18	175	140	8,0		
50	50	222	C 52	165	125	4 x 18	175	140	8,2		
65	65	260	B 75	185	145	4 x 18	205	160	12,4		

Andere Ausführung:

für Yachtbau geschliffen, blank verchromt

other types:

for yacht building whetted, polished chrome plated.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010