

Feuerlöschventil (Schlauchanschlussventil)

Art. 06-003

PN16

fire globe valve (fire fighting valve)

DIN 86211-E

Kegelverschraubung

Storz Fest- und Blindkupplung

Zulassung durch LR

Form: Eckform

Anschluß: Flansche geb. nach DIN EN 1092

PN10/16


Gehäuse: Rotguss (2.1096 / CC491K)

Innenteile: SoMs59

Sitzdichtung: NBR

Temperaturbereich: -10°C - 80°C

Anwendungsbereich: Seewasser, Kalt- und Warmwasser

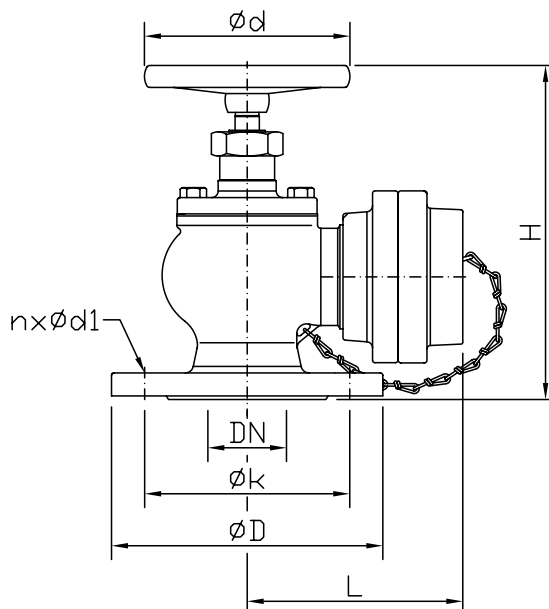

screw lock disc

Storz fix- and blind-coupling

LR type approval

Form: *angle type*

Connection: *flanges acc. to DIN EN 1092 PN10/16*

Body: *gunmetal*

Inner parts: *special brass*

Seat sealing: *NBR*

temperature range: *-10°C - 80°C*

application range: *seawater, cold and warm water*

DN	Eintr./Inlet	L	Aust./Outlet	øD	øk	n x ød1	H	ød	kg						
50	40	132	C 52	150	110	4 x 18	235	140	7,2						
50	50	132	C 52	165	125	4 x 18	235	140	7,4						
65	65	155	B 75	185	145	4 x 18	265	160	11,6						

Andere Ausführungen auf Anfrage.

other types on request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

02.2017