

### Membran-Feuerlöschventil (Schlauchanschlussventil)

Art. 06-010

PN16

diaphragm fire valve (fire fighting valve)

Flansche geb. nach DIN EN 1092 PN10/16

Gehäuse: Rotguss (2.1096 / CC491K)

Innenteile: Rotguss

Sitzdichtung: EPDM

Temperaturbereich: -10°C - 120°C


flanges acc. to DIN EN 1092 PN10/16

Body: gunmetal

Inner parts: gunmetal

Seat sealing: EPDM

temperature range: -10°C - 120°C

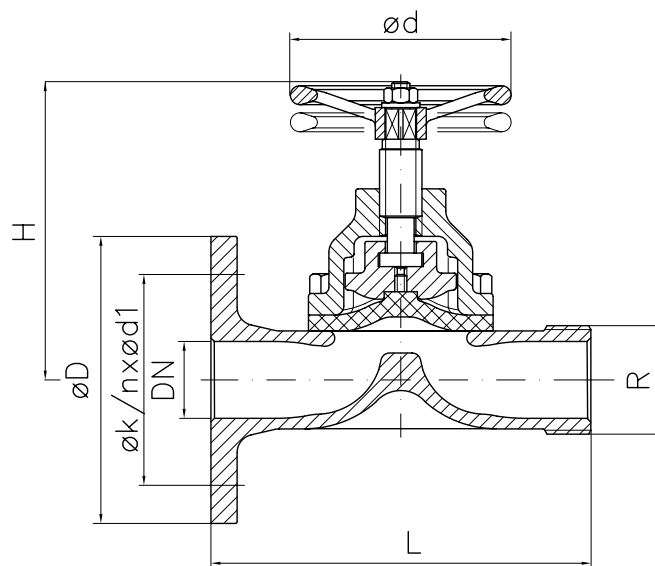

| DN | R    | L   | H   | ød  | øD  | øk  | n x ød1 | kg   |  |  |  |
|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------|--|--|--|
| 50 | 2    | 228 | 183 | 140 | 165 | 125 | 4 x 18  | 10,2 |  |  |  |
| 65 | 21/2 | 285 | 200 | 140 | 185 | 145 | 4 x 18  | 15,0 |  |  |  |
|    |      |     |     |     |     |     |         |      |  |  |  |

Weitere Ausführungen:

- Flansche nach JIS oder ANSI
- andere Werkstoffe

other designs:

- flanges drilled acc. to JIS or ANSI
- other materials

Diese Ventile können mit folgenden  
Kupplungs-Systemen geliefert werden:  
Storz, Inst. BS 336, Gost, NST, NOR, SMS  
u.w.

These valves are available with following  
coupling systems:  
Storz, Inst. BS 336, Gost, NST, NOR, SMS  
a.o.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.  
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16  
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0  
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de  
Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010