


Druckkuplung Storz

Art. 06-025/06-026

Storz hose adaptor

Gehäuse: MS oder LM
 Innenteile: -
 Sitzdichtung: Gummi
 Temperaturbereich: -10°C - 80°C

Body: brass or light alloy
 Inner parts: -
 Seat sealing: rubber
 temperature range: -10°C - 80°C

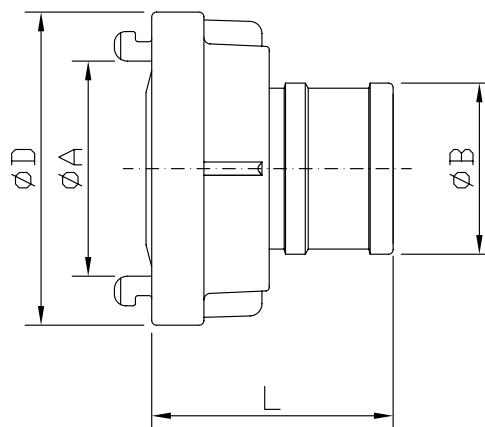

DN	DIN	øA	øD	øB	L	kg	Material				
D-25	14301	31	55	25	50	0,08/0,23	LM o. MS				
C-52	14332	66	55	42	55	0,31	LM				
C-52	14302	66	55	52	55	0,32	LM				
B-75	86202	89	75	52	75	0,9	MS				
B-75	14303	89	60	75	60	0,54	MS				
B-75	86203	89	80	75	80	1,8	MS				

Andere Werkstoffe:
 Rotguss, Bronze, Edelstahl

other materials:
 gunmetal, bronze, stainless steel

Die eingesetzten Dichtungsringe aus Perbunan sind öl- und benzinbeständig. Edelstahlkupplungen werden mit FPM-Dichtungsringen geliefert.

Perbunan sealing rings are oil- and fuel-resistant. Stainless steel couplings are supplied with FPM sealing rings.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
 All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
 22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
 Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
 Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010