

Flansch-Durchfluss-Schauglas

Art. 07-020

PN10/16

flange sight glass


DIN 3237

Flansche geb. nach DIN EN 1092 PN10/16

Gehäuse: Grauguss
 Innenteile: Natron-Kalk-Glas
 Sitzdichtung: -
 Temperaturbereich: -10°C - 150°C

flanges acc. to DIN EN 1092 PN10/16

Body: cast iron
 Inner parts: soda-lime glass
 Seat sealing: -
 temperature range: -10°C - 150°C

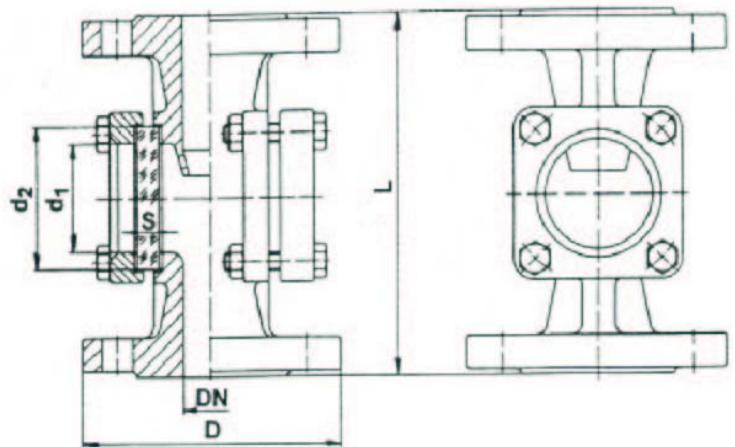

DN	L	D	d1	d2	S (16bar)	kg						
15	130	95	32	45	10	4						
20	150	105	32	45	10	5						
25	160	115	48	63	10	6,5						
32	180	140	65	63	10	8,5						
40	200	150	65	80	12	12						
50	230	165	80	100	15	17						
65	290	185	80	100	15	27						
80	310	200	100	125	20	34						
100	350	220	125	150	25	48						
125	400	250	150	200	30	62						
150	480	285	175	200	30	78						
200	600	340	175	200	30	132						
250	730	395	175	200	30	150						

Andere Ausführung:
 Art.-Nr. 07-023 Rotguss
 mit Borosilikatglas DIN 7080 (max. 280°C)
 andere Flanschbohrungen auf Anfrage.

other type:
 art.-no. 07-023 gunmetal
 borosilicate glass acc. to DIN 7080 (max.
 280°C), other flange types on request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
 All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
 22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
 Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
 Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010