

Flansch-Grobfilter

Art. 08-024.1GC

PN2,5

mud box

similar to DIN 87151

Maschenweite nach Kundenwunsch

Achtung: Durch die aufgetragene Gummierung erweitern sich die Baulängen um bis zu + 10 mm.

Form: Durchgangs- oder Eckform

Anschluß: Flansche geb. nach DIN EN 1092 PN10/16

Gehäuse: Grauguss gummiert

Innenteile: CuNi10Fe

Sitzdichtung: -

Temperaturbereich: -10°C - 120°C

Anwendungsbereich: Seewasser

mesh size according to customer

Please pay attention that due to the rubber coating the face to face-length will enlarge up to 10 mm.

Form: straight or angle type

Connection: flanges acc. to DIN EN 1092 PN10/16


Body: cast iron rubbered

Inner parts: copper nickel

Seat sealing: -

temperature range: -10°C - 120°C

application range: seawater

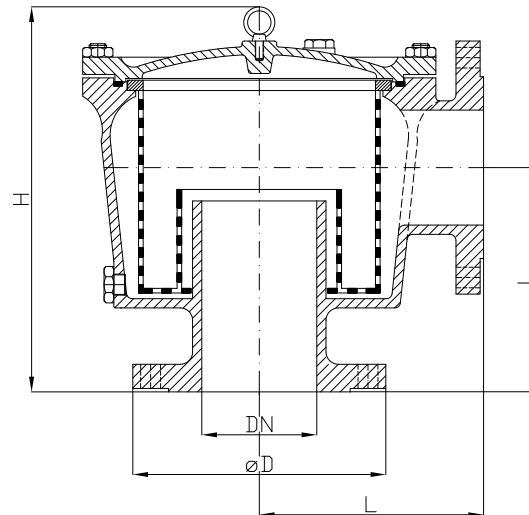

DN	L	H	øD	MW	kg													
25	100	195	115	5 x 5	5													
32	105	235	140	5 x 5	7													
40	125	222	150	5 x 5	9													
50	135	241	165	5 x 5	13													
65	150	264	185	5 x 5	16													
80	175	310	200	8 x 8	22													
100	195	343	220	8 x 8	30													
125	220	383	250	8 x 8	44													
150	270	456	285	8 x 8	70													
200	300	514	340	8 x 8	101													
250	390	636	395	8 x 8	157													
300	450	739	445	8 x 8	207													
350	400	735	505	8 x 8	360													
400	420/520	840	565	8 x 8	390													
500	675	1130	670	8 x 8	600													

Weitere Ausführungen:

- mit Entlüftungsventil

Optional with vent ball valve

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

09.2016