Lötflansch

Art. 11-060

PN10/16

soldering flange

DIN 86033

Gehäuse: Rotguss (2.1096 / CC491K)
Innenteile: -
Sitzdichtung: -
Temperaturbereich:

Body: gunmetal
Inner parts: -
Seat sealing: -
temperature range:

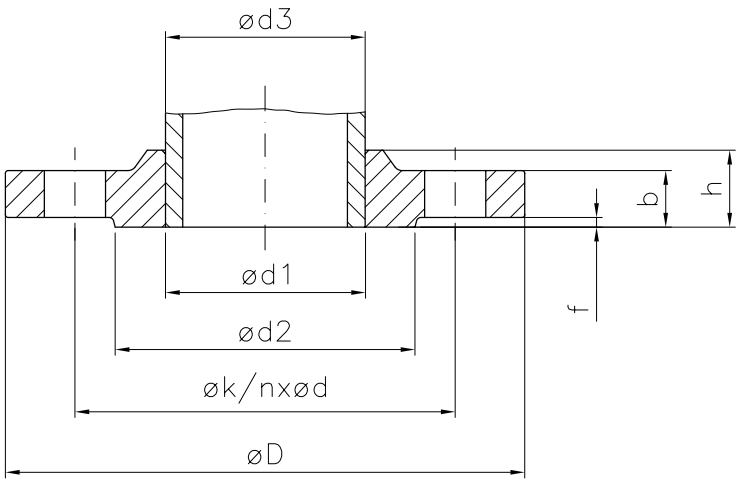

DN	ød3	ød1	ød2	øD	øk	n x ød	b	h	f	kg	
15	20	20,2	45	95	65	4 x 14	12	18	2	0,65	
20	25	25,2	58	105	75	4 x 14	12	18	2	0,72	
25	30	30,2	68	115	85	4 x 14	12	18	2	0,86	
32	38	38,25	78	140	100	4 x 18	14	20	2	1,74	
40	44,5	44,75	88	150	110	4 x 18	14	20	3	1,60	
50	57	57,3	102	165	125	4 x 18	16	22	3	2,20	
65	76	76,3	122	185	145	4 x 18	16	22	3	2,66	
80	89	89,4	138	200	160	8 x 18	18	24	3	3,32	
100	108	108,4	158	220	180	8 x 18	200	26	3	4,31	
125	133	133,65	188	250	210	8 x 18	20	26	3	5,37	
150	156	156156,65	212	285	240	8 x 22	22	28	3	6,37	
200	219	220,0	268	340	295	8 x 22	24	32	3	9,12	
250	267	268,2	320	395	350	12 x 22	26	34	3	12,10	
300	324	325,35	370	445	400	12 x 22	26	36	4	13,70	

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.

Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010