

### Flansch-Rückschlagventil (absperrrbar)

Art. 01-389J10K

10K

*Flanged SDNR Valve*

JIS F7376

Bügeldeckel und Stopfbuchse

loser Kegel

**Form:** Eckform

**Anschluß:** Flansche nach JIS B2220 - 10K

**Temperaturbereich:** -10°C - 180°C

**Anwendungsbereich:** neutrale Gase, Schmieröl,  
Wasser bis 100°C, Seewasser, Kalt- und  
Warmwasser

*bolted bonnet and gland*


*SDNR-plug*

**Form:** *angle type*

**Connection:** *flanges acc. to JIS B2220 - 10K*

**temperature range:** *-10°C - 180°C*

**application range:** *neutral gases, lubrication oil,  
water up to 100°C, seawater, cold and warm water*

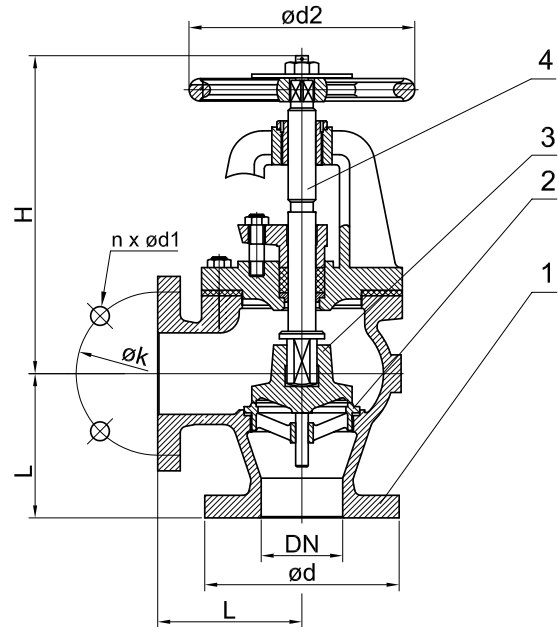

1 Gehäuse/body	Grauguss	cast iron	FC20
2 Sitz/seat	Bronze	bronze	BC6
3 Kegel/disc	Bronze	bronze	BC6
4 Spindel/stem	Messing	brass	C3771BD

DN	L	H	ød	øk	n x ød1	ød2	kg							IMPA
050	120	255/255	155	120	4 x 19	160	18,2							751141
065	130	270/260	175	140	4 x 19	200	25,4							751142
080	140	275/270	185	150	8 x 19	200	27,4							751143
100	160	315/305	210	175	8 x 19	250	40,6							751144
125	180	360/350	250	210	8 x 23	280	69,9							751145
150	205	405/390	280	240	8 x 23	315	81,0							751146
200	230	475/450	330	290	12 x 23	355	125,0							751147
250	290	570	400	355	12 x 25	450	211,0							-
300	320	645	445	400	16 x 25	500	293,0							-
350	360	710	490	445	16 x 25	560	386,0							-
400	420	790	560	510	16 x 27	630	544,0							-

Optional:

- zusätzliche Schließfeder  
(Zusatz F)

*optional:*

*- additional closing spring  
(addition F)*

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.  
All data are not binding and subjected to change without notice.



**Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG**

Schnackenburgallee 16  
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0  
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de  
Internet www.barthel-armaturen.de

02.2017