




ARI Armaturen Sicherheitsventile und Service *ARI Armaturen Safety Valves and Service*

DIN EN ISO 4126-1, PED, TRD421 und AD200-A2

- DN 15-DN 350
- PN 16-PN 40
- Temperatur / *Temperature*: -10°C bis/to +450°C
- Gehäusewerkstoffe / *Body Material*:
EN-JL 1041, 1.0619+N, 1.4408
- Bauteilkennzeichnung / *Type Test Approval*:
TÜV SV...-811
- Direkt wirkend, federbelastet /
Direct Loaded with Spring
- Optional:
 - Kegel mit Weichdichtung / *Soft Sealing Disc*
 - Edelstahl-Faltenbalg / *Stainless Steel Bellow Seal*
 - Näherungsschalter / *Proximity Switch*

Unser Serviceangebot / *Our Service Offer*

- Um- und Einstelldienste /
Reset and Set-up Service
- Wartung und Reparatur /
Maintenance and Repair
- Kurzfristig und auch vor Ort /
At Short Notice and On-Site Service
- Prüfung und Abnahme durch
eine benannte Stelle /
*Testing and approvals
by notified body*

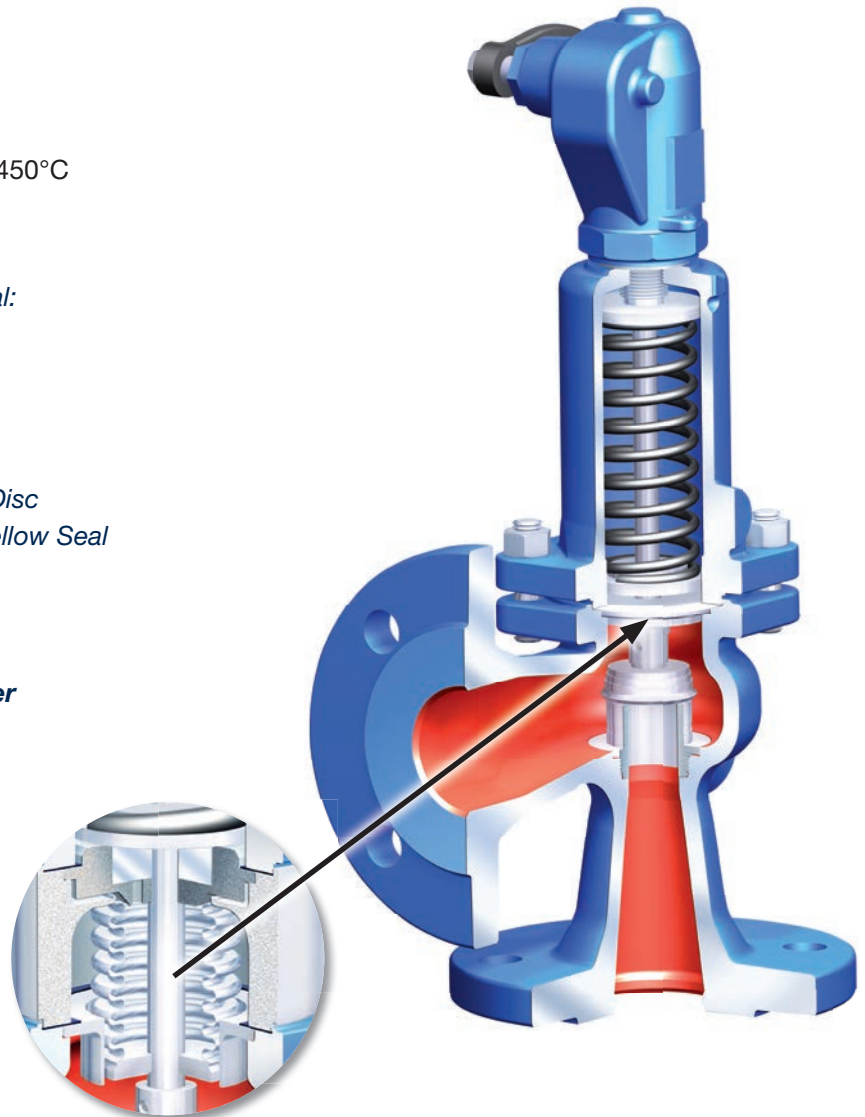

Optionaler Edelstahl Faltenbalg /
Optional Stainless Steel Bellow Seal