

Flansch-Keil-Flachschieber

Art. 02-033

PN10

flange wedge gate valve


DIN 3352

Bockaufsatz,
steigende Spindel

- Form:** Durchgangsform
Baulänge: DIN EN 558-14 (ehem. DIN 3202 F4)
Anschluß: Flansche geb. nach DIN EN 1092
 PN10
Gehäuse: Edelstahl 1.4408
Innenteile: Edelstahl
Sitzdichtung: metallisch
Temperaturbereich: -20°C - 300°C
Anwendungsbereich: Kraftstoffe, neutrale Gase

*top rack,
rising stem*

- Form:** straight type
Face to face: DIN EN 558-14 (former DIN 3202 F4)
Connection: flanges acc. to DIN EN 1092 PN10
Body: stainless steel
Inner parts: stainless steel
Seat sealing: metallic
temperature range: -20°C - 300°C
application range: petrol/fuel oil, neutral gases

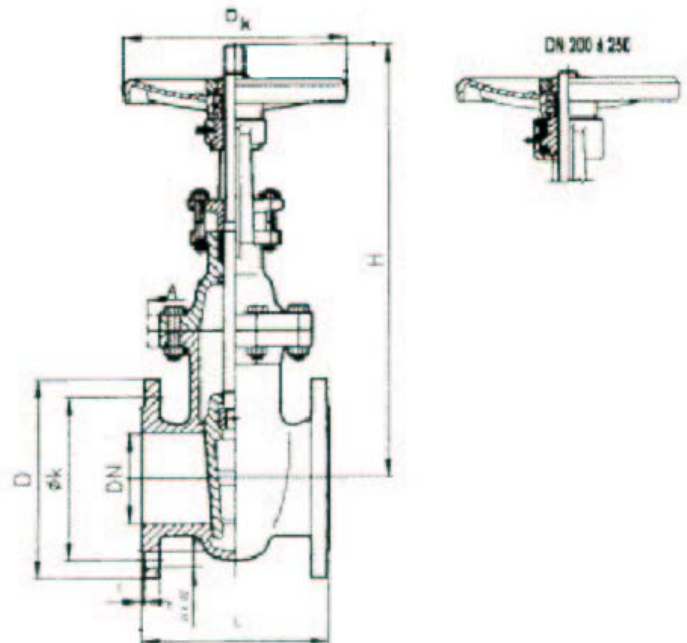

DN	PN	L	H	A	Dk	øD	øk	n x ød	kg					
40	10	140	345	112	160	150	110	4 x 18	16					
50	10	150	360	118	160	165	125	4 x 18	19					
65	10	170	430	148	200	185	145	4 x 18	26					
80	10	180	460	158	200	200	160	8 x 18	30					
100	10	190	560	236	200	220	180	8 x 18	39					
125	10	200	635	270	200	250	210	8 x 18	52					
150	10	210	730	298	200	285	240	8 x 22	77					
200	6	230	950	375	250	340	295	8 x 22	113					
250	6	250	1160	427	315	395	350	12 x 22	155					

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
 All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
 22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
 Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
 Internet www.barthel-armaturen.de

02.2017