

Flansch-Schmutzfänger

Art. 08-006

PN16


flange strainer

Flansche geb. nach DIN EN 1092 PN10/16

Gehäuse: Sphäroguss
 Innenteile: Edelstahl
 Sitzdichtung: -
 Temperaturbereich: -10°C - 350°C

flanges acc. to DIN EN 1092 PN10/16

Body: nodular cast iron
 Inner parts: stainless steel
 Seat sealing: -
 temperature range: -10°C - 350°C

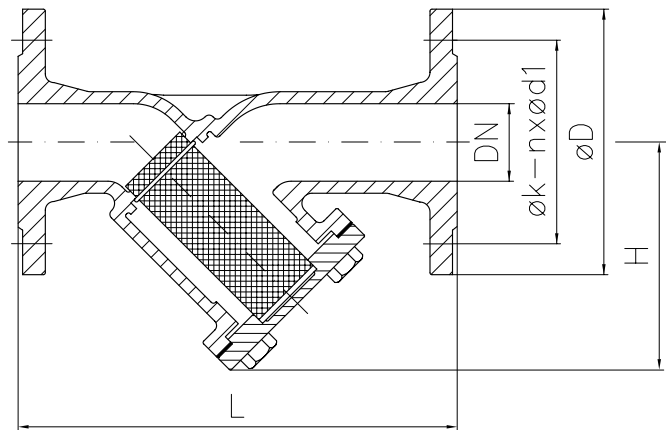

DN	L	H	øD	øk	n x ød1	MW/mm	kg				
15	130	90	95	65	4 x 14	1,0	3,5				
20	150	100	105	75	4 x 14	1,0	4,0				
25	160	115	115	85	4 x 14	1,0	5,5				
32	180	125	140	100	4 x 18	1,0	7,0				
40	200	150	150	110	4 x 18	1,0	9,0				
50	230	160	165	125	4 x 18	1,0	12,0				
65	290	180	185	145	4 x 18	1,25	16,0				
80	310	215	200	160	8 x 18	1,25	21,0				
100	350	235	220	180	8 x 18	1,6	28,0				
125	400	275	250	210	8 x 18	1,6	41,0				
150	480	305	285	240	8 x 22	1,6	58,0				
200	600	390	340	295	8 x 22	1,6	115,0				
250	730	540	405	355	12 x 26	1,6	154,0				
300	850	680	460	410	12 x 26	1,6	255,0				

Andere Ausführungen:
 Feinsieb 0,25 mm, Entleerungsschraube,
 andere Flanschanschlüsse auf Anfrage.

other types:
 fine screen 0,25 mm, drain screw, other
 flange types on request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
 All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
 22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
 Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
 Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010