

Flansch-Rückschlagventil (absperrrbar)

Art. 01-404PN06

PN6

flange SDNR-valve

DIN 86252-B

Bügeldeckel, Stopfbuchsabdichtung
steigende Spindel, loser Kegel/Feder

Form: Eckform

Baulänge: Baulänge gem. EN 558 (CTF-8)

Anschluß: Flansche gebohrt nach DIN PN06

Temperaturbereich: -10°C - 225°C

Anwendungsbereich: Dampf, neutrale Gase,
Schmieröl, Seewasser, Kalt- und Warmwasser

bolted bonnet, gland seal

rising stem, loose plug/spring


Form: angle type

Face to face: face to face acc. to EN 558 (CTF-8)

Connection: flanges acc. to DIN PN06

temperature range: -10°C - 225°C

application range: steam, neutral gases, lubrication
oil, seawater, cold and warm water

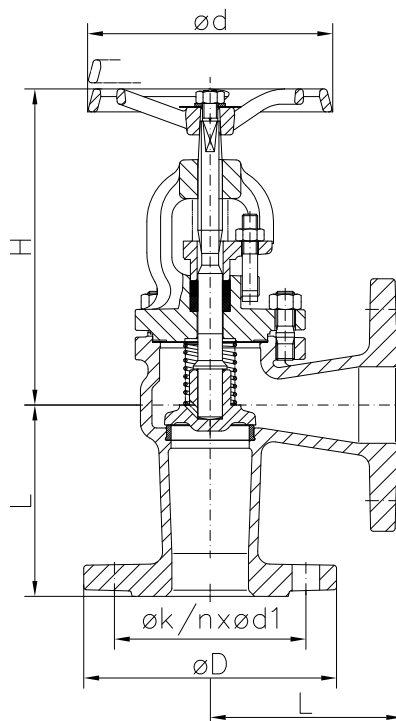

1	Gehäuse/ body	Sphäroguss	nodular cast iron	EN-GJS-400
2	Bügeldeckel/ bonnet	Sphäroguss	nodular cast iron	EN-GJS-400
3	Kegel/ disc	Rotguss	bronze	CC480K
4	Spindel/ stem	Rotguss	bronze	CW453K

DN	L	H	ød	øD	øk	n x ød1	kg								
15	90	185	120	80	55	4 x 11	4,0								
20	95	185	120	90	65	4 x 11	4,5								
25	100	200	140	100	75	4 x 11	5,6								
32	105	200	140	120	90	4 x 14	6,6								
40	115	215	160	130	100	4 x 14	9,2								
50	125	215	160	140	110	4 x 14	11,6								
65	145	245	180	160	130	4 x 14	17,0								
80	155	280	200	190	150	4 x 18	22,6								
100	175	320	225	210	170	4 x 18	33,0								
125	200	360	250	240	200	8 x 18	46,0								
150	225	415	400	265	225	8 x 18	68,0								
200	275	495	520	320	280	8 x 18	100,0								

Andere Ausführungen:

Art.-Nr. 01-405 GGG-03

Kegel mit Weichdichtung, andere

Flanschausführungen nach JIS, ANSI etc. auf Anfrage.

other types:

art.-no. 01-405 NCI/BZ

plug with soft sealing, other flange types acc. to JIS,

ANSI etc. on request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

02.2017