

### Flansch-Membranventil Typ KB

Art. 01-480

PN10


#### diaphragm valve type KB

Flansche gebohrt nach DIN PN10/16

Gehäuse: Grauguss  
 Innenteile: Edelstahl  
 Sitzdichtung: EPDM  
 Temperaturbereich: -10°C - 140°C

flanges acc. to DIN PN10/16

Body: cast iron  
 Inner parts: stainless steel  
 Seat sealing: EPDM  
 temperature range: -10°C - 140°C

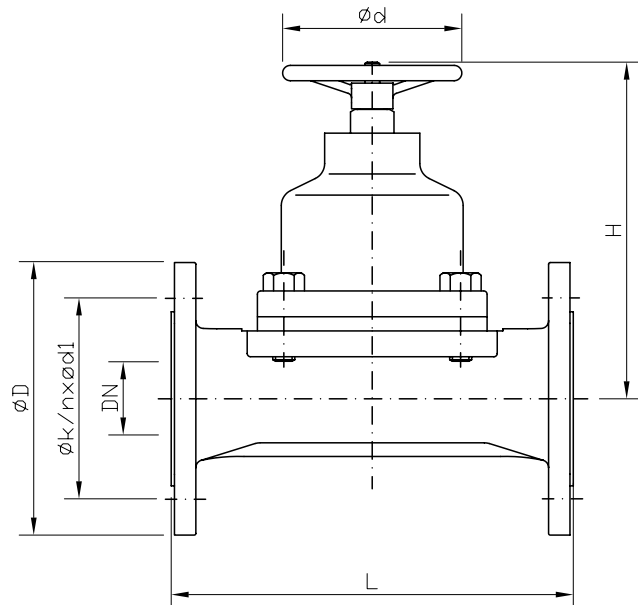

DN	L	H	$\varnothing d$	$\varnothing D$	$\varnothing k$	n x $\varnothing d1$	kg				
15	130	93	63	95	65	4 x 14	2,0				
20	150	93	63	105	75	4 x 14	3,5				
25	160	155	100	115	85	4 x 14	4,0				
32	180	155	100	140	100	4 x 18	6,5				
40	200	155	100	150	110	4 x 18	7,0				
50	230	220	125	165	125	4 x 18	10,3				
65	290	280	200	185	145	4 x 18	16,0				
80	310	320	200	200	160	8 x 18	20,0				
100	350	370	250	220	180	8 x 18	26,5				
125	400	360	320	250	210	8 x 18	55,0				
150	480	440	400	285	240	8 x 22	75,0				
200	600	560	500	340	295	8 x 22	125,0				

Andere Ausführungen:  
 weitere Auskleidungen und Membranen auf  
 Anfrage.

other types:  
 various body linings and diaphragms on  
 request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.  
 All data are not binding and subjected to change without notice.



**Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG**

Schnackenburgallee 16  
 22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0  
 Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de  
 Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010