

Flansch-Keil-Rundschieber

Art. 02-062

PN25

flange wedge gate valve

DIN 3352-F5

Flansche geb. nach DIN EN 1092 PN16

Gehäuse: Stahlguss

Innenteile: Edelstahl

Sitzdichtung: Edelstahl

Temperaturbereich: -20°C - 400°C


flanges acc. to DIN EN 1092 PN16

Body: cast steel

Inner parts: stainless steel

Seat sealing: stainless steel

temperature range: -20°C - 400°C

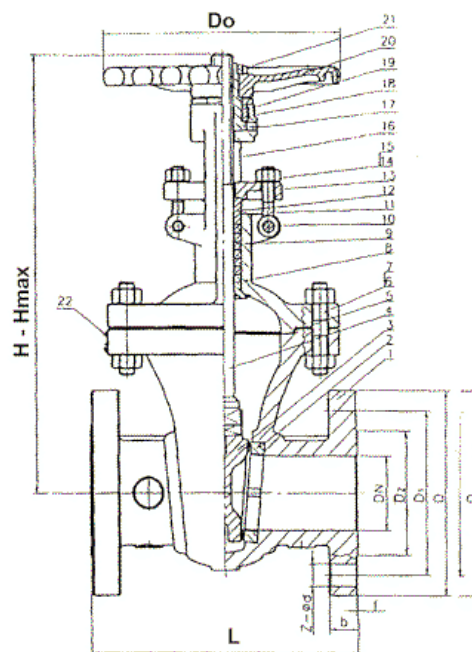

DN	L	H max.	øD	øD1	Z x ød	øDo	kg				
40	240	350	150	110	4 x 18	203	12				
50	250	390	165	125	4 x 18	230	13				
65	270	420	185	145	8 x 18	230	26				
80	280	465	200	160	8 x 18	254	30				
100	300	560	235	190	8 x 22	254	40				
125	325	670	270	220	8 x 26	305	60				
150	350	765	300	250	8 x 26	355	71				
200	400	970	360	310	12 x 26	406	120				
250	450	1165	425	370	12 x 30	455	200				
300	500	1370	485	430	16 x 30	508	300				
350	550	1520	555	490	16 x 33	559	560				
400	600	1720	620	550	16 x 36	610	680				
500	700	2120	730	660	20 x 36	710	1050				
600	800	2515	845	770	20 x 39	762	1500				

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010