

### Verschraubungshahn

Art. 03-018J16K

16K

*gland cock*

JIS F7387-S

S-Typ

mit Hebel

**Form:** Durchgangsform

**Anschluß:** Eintritt Zapfen, Austritt

Lötverschraubung

**Temperaturbereich:** -10°C - 80°C

**Anwendungsbereich:** neutrale Gase, Seewasser, Kalt- und Warmwasser

*S-type*


*with lever*

**Form:** straight type

**Connection:** inlet male thread, outlet soldering connection

**temperature range:** -10°C - 90°C

**application range:** neutral gases, seawater, cold and warm water

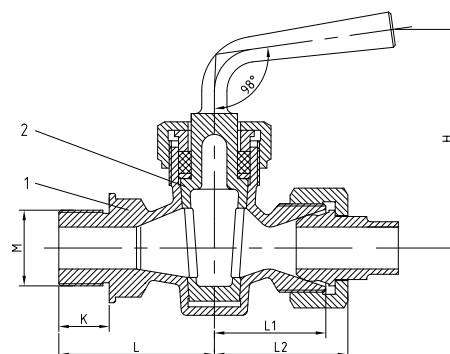

|   |              |        |        |     |
|---|--------------|--------|--------|-----|
| 1 | Gehäuse/body | Bronze | bronze | BC6 |
| 2 | Küken/cock   | Bronze | bronze | BC6 |

| DN  | L  | L1 | L2 | H   | K  | M       | kg  |  |  |  |  |  |  | IMPA   |
|-----|----|----|----|-----|----|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--------|
| 006 | 37 | 28 | 28 | 65  | 12 | M20 x 1 | 0,4 |  |  |  |  |  |  | 751631 |
| 010 | 52 | 35 | 40 | 73  | 16 | M24 x 2 | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 751632 |
| 015 | 58 | 45 | 45 | 92  | 22 | M30 x 2 | 1,0 |  |  |  |  |  |  | 751633 |
| 020 | 65 | 50 | 50 | 104 | 24 | M36 x 2 | 1,3 |  |  |  |  |  |  | 751634 |

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.  
All data are not binding and subjected to change without notice.



**Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG**

Schnackenburgallee 16  
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0  
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de  
Internet www.barthel-armaturen.de

11.2010