

### Kesselausblasehahn

Art. 03-101

PN10

*blow-out cock*

ähnlich DIN 87051

Hahnschlüssel, Stopfbuchspackung

Flansche glatt nach DIN PN10

Hahnschlüssel kann abgenommen werden

**Form:** Durchgangsform

**Anschluß:** Stellung abziehbar.

**Gehäuse:** Bronze G-CuSn10

**Innenteile:** Bronze CuSn6

**Sitzdichtung:** -

**Temperaturbereich:** 0°C - 80°C

**Anwendungsbereich:** Dampf, Seewasser

*handle, gland packing*

*flat flanges flat acc. to DIN PN10*

*handle can be removed*

**Form:** straight type

**Connection:** in closed position only.


**Body:** zincfree bronze

**Inner parts:** zincfree bronze

**Seat sealing:** -

**temperature range:** 0°C - 80°C

**application range:** steam, seawater

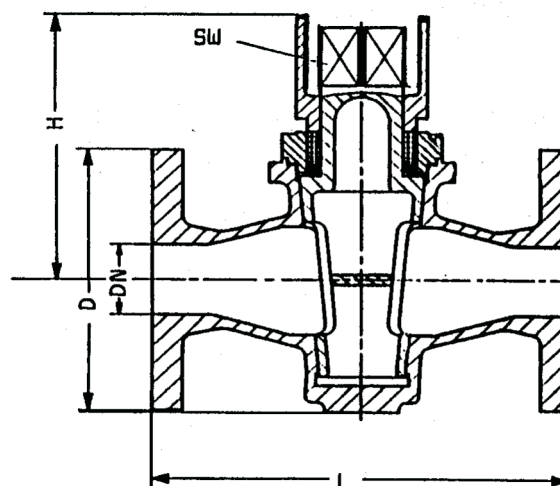

| DN | L   | H   | øD  | SW | kg   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----|-----|-----|----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 25 | 180 | 130 | 115 | 19 | 6,0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 180 | 140 | 140 | 22 | 8,0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 200 | 140 | 150 | 24 | 11,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 230 | 165 | 165 | 32 | 17,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.  
All data are not binding and subjected to change without notice.



**Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG**

Schnackenburgallee 16  
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0  
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de  
Internet www.barthel-armaturen.de

11.2015