

Flansch-Rückschlagklappe

Art. 04-002

PN16

flange swing check valve

ähnl. DIN 3232-A

innenliegende Welle

Baulänge nach DIN 3202-F6

Form: Durchgangsform

Gehäuse: Grauguss

Innenteile: Niro

Sitzdichtung: metallisch

Temperaturbereich: -10°C - 120°C

Anwendungsbereich: Dampf, neutrale Gase, Kalt- und Warmwasser

inside shaft

length acc. to DIN 3202-F6

Form: straight type


Body: cast iron

Inner parts: stainless steel

Seat sealing: metallic

temperature range: -10°C - 120°C

application range: steam, neutral gases, cold and warm water

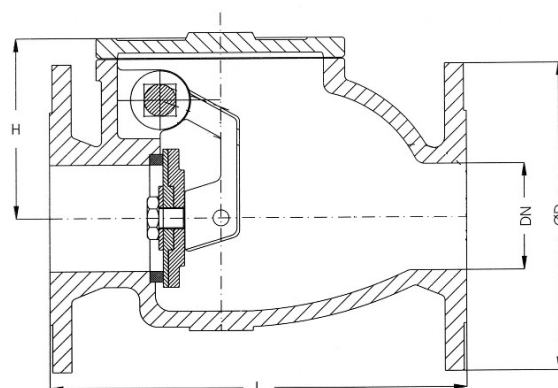

DN	L	H	ØD	kg										
40	180	119	150	9										
50	200	120	165	11										
65	240	141	185	15,2										
80	260	168	200	20,8										
100	300	175	220	31,5										
125	350	199	250	46,0										
150	400	217	285	60,0										
200	500	277	340	120										
250	600	337	405	180										
300	700	374	460	250										

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

09.2016