

Doppelflansch-Absperrklappe

Art. 04-028N-F4

PN6/10


double-flange butterfly valve

Flansche geb. nach DIN EN 1092 PN10/16

Gehäuse: Sphäroguss
 Innenteile: Aluminiumbronze
 Sitzdichtung: NBR
 Temperaturbereich: -10°C - 80°C

flanges acc. to DIN EN 1092 PN10/16

Body: nodular cast iron
 Inner parts: aluminium bronze
 Seat sealing: NBR
 temperature range: -10°C - 80°C

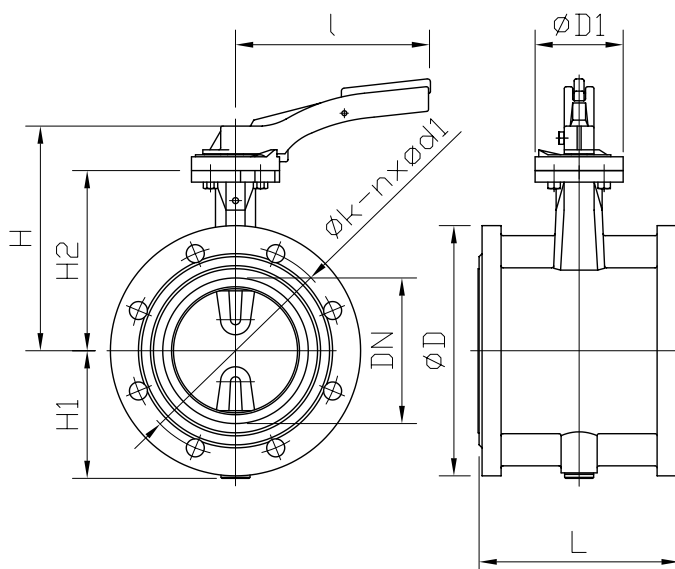

DN	L	H	H1	H2	I	øD	øk	n x ød1	ISO 5211	kg	
65	170	196	80	136	200	185	145	4 x 18	F04	16	
80	180	204	88	144	200	200	160	8 x 18	F05	19	
100	190	237	98	154	200	220	180	8 x 18	F05	21	
125	200	247	114	184	300	250	210	8 x 18	F05	29,5	
150	210	260	124	194	450	285	240	8 x 18	F07	31,5	
200	230	303	180	229	450	340	295	8 x 22	F07	42,5	

Andere Ausführungen:

Art.-Nr. 04-028E-F4 EPDM-Manschette

Art.-Nr. 04-028V-F4 FPM-Manschette

Andere Flanschanschlüsse und

Betätigungen auf Anfrage.

other types:

art.-no. 04-028E-F4 EPDM seat

art.-no. 04-028V-F4 FPM seat

other flange connections and actuation on request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
 All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
 22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
 Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
 Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010