

Flansch-Überströmventil

Art. 05-040

PN16


flange overflow valve

Flansche nach DIN PN16

Gehäuse: Grauguss
 Innenteile: Edelstahl
 Sitzdichtung: metallisch
 Temperaturbereich: -10°C - 300°C

flanges acc. to DIN PN16

Body: cast iron
 Inner parts: stainless steel
 Seat sealing: metallic
 temperature range: -10°C - 300°C

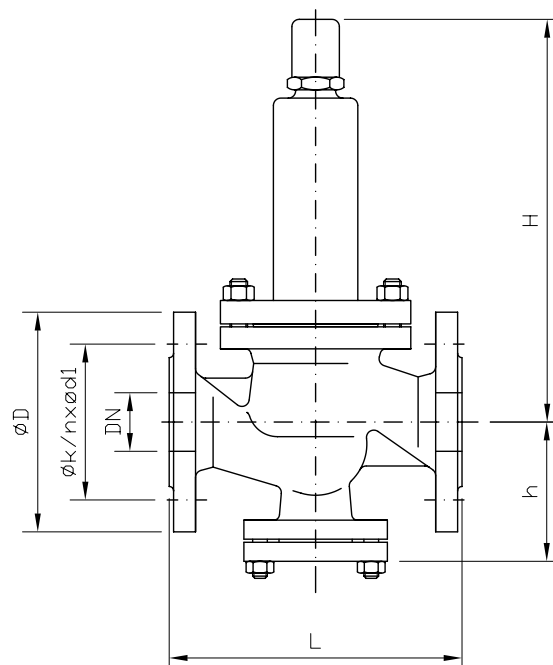

DN	L	h	H	øD	øk	n x ød1	kg				
15	130	95	275	95	65	4 x 14	8,0				
20	150	95	275	105	75	4 x 14	8,0				
25	160	95	275	115	85	4 x 14	9,0				
32	180	95	275	140	100	4 x 18	11,0				
40	200	95	275	150	110	4 x 18	13,0				
50	230	120	360	165	125	4 x 18	23,0				
65	290	155	360	185	145	4 x 18	31,0				
80	310	190	495	200	160	8 x 18	48,0				
100	350	200	495	220	180	8 x 18	69,0				
125	400	210	660	250	210	8 x 18	-				
150	480	235	680	285	240	8 x 22	-				

Andere Ausführung:
 Art.-Nr. 05-040FABA Edelstahl-Faltenbalg

other type:
 art.-no. 05-040FABA stainless steel bellow

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
 All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
 22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
 Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
 Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010