

Muffen-Druckminderventil

Art. 05-045

PN50

pressure reducing valve

Innengewinde nach ISO 228/1

Gehäuse: Rotguss (2.1096 / CC491K)

Innenteile: Rotguss

Sitzdichtung: -

Temperaturbereich: 0°C - 95°C


female thread acc. to ISO228/1

Body: gunmetal

Inner parts: gunmetal

Seat sealing: -

temperature range: 0°C - 95°C

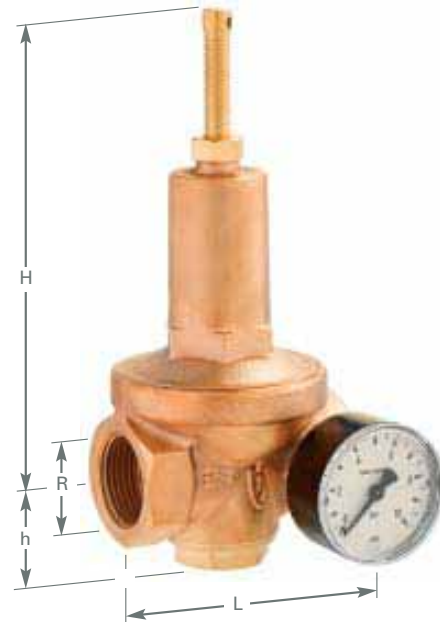

R	L	H	h	kg								
3/8	73	100	22	0,5								
1/2	73	100	22	0,5								
3/4	80	120	30	0,75								
1	87	165	35	1,4								
1 1/4	100	175	43	2,0								

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
Internet www.barthel-armaturen.de

06.2010