

Flansch-Durchfluss-Schauglas

Art. 07-022


PN16

flange sight glass

DIN 3237

2 Schauglasplatten
 Borosilikatglas DIN 7080
 Flansche geb. nach PN40
 Anschluß:
 Gehäuse: Edelstahl
 Innenteile: Borosilikatglas
 Sitzdichtung: -
 Temperaturbereich: -10°C - 280°C

2 sight glass plates
 borosilicate glass DIN 7080
 flanges acc. to DIN PN40
 Connection:
 Body: stainless steel
 Inner parts: borosilicate glass
 Seat sealing: -
 temperature range: -10°C - 280°C

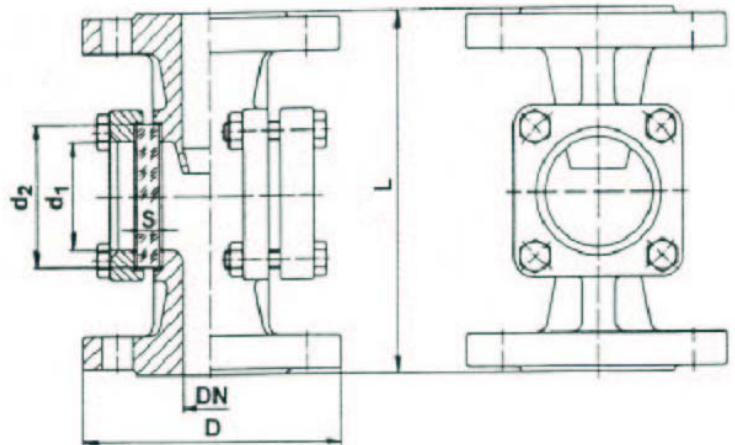

DN	L	D	d1	d2	S (40bar)						
15	130	95	32	45	10						
20	150	105	32	45	10						
25	160	115	48	63	15						
32	180	140	65	80	15						
40	200	150	65	80	20						
50	230	165	80	100	25						
65	290	185	80	100	25						
80	310	200	100	125	30						
100	350	235	125	150	35						
125	400	270	150	175	-						
150	480	300	175	200	-						
200	600	375	175	200	-						
250	730	450	175	200	-						

Andere Ausführungen auf Anfrage.

other types on request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
 All data are not binding and subjected to change without notice.

