

Flansch-Grobfilter

Art. 08-021


PN2,5

DIN 87151

mud box

Form: Durchgangsform
Anschluß: Flansche geb. nach DIN EN 1092 PN10/16
Gehäuse: Rotguss
Innenteile: Edelstahl
Sitzdichtung: -
Temperaturbereich: -10°C - 180°C
Anwendungsbereich: Wasser bis 100°C, Seewasser, Kalt- und Warmwasser

Form: straight type
Connection: flanges acc. to DIN EN 1092 PN10/16
Body: bronze
Inner parts: stainless steel
Seat sealing: -
temperature range: -10°C - 180°C
application range: water up to 100°C, seawater, cold and warm water

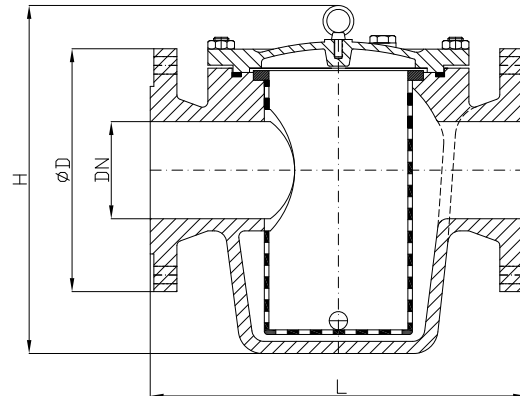

DN	L	H	øD	MW	kg												
25	160	180	115	5 x 5	6												
32	200	210	140	5 x 5	10												
40	200	194	150	5 x 5	11												
50	230	216	165	5 x 5	15												
65	290	271	185	5 x 5	21												
80	310	299	200	8 x 8	27												
100	350	342	220	8 x 8	37												
125	400	407	250	8 x 8	50												
150	480	465	285	8 x 8	70												
200	600	565	340	8 x 8	100												
250	600	610	395	8 x 8	130												
300	700	675	445	8 x 8	170												
350	800	740	505	8 x 8													
400	740	740	565	8 x 8	297												
500	1000	1140	670	8 x 8	555												

Andere Maschenweiten auf Anfrage.

other mesh widths on request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.
 All data are not binding and subjected to change without notice.



Fritz Barthel Armaturen GmbH & Co. KG

Schnackenburgallee 16
 22525 Hamburg (Germany)

Phone +49 (0) 40 398202-0
 Fax +49 (0) 40 398202-77

E-Mail post@barthel-armaturen.de
 Internet www.barthel-armaturen.de

09.2016